

EASYPELL

LISTA DE PRECIOS 2026

Aerotermia y calderas de biomasa

Válida a partir del 15/Junio/2026



Caldera de leña



Caldera de pellets



Bomba de calor

CONTENIDO

Bomba de calor	4
Tarifas	5
Kits	6
Depósito	8
Dimensionamiento	9
Tuberías preaisladas	10
Datos técnicos	11
Caldera de pellets	12
Tarifas	13
Kits	14
Datos técnicos	17
Caldera de leña	18
Kits	19
Datos técnicos	21
Depósitos	22
Hidráulica	24
Tuxhorn	27
Condiciones de envío y venta	30
Notas	31

ÖkoFEN - Easypell: Calor sostenible al alcance de todos

Desde hace más de 35 años, ÖkoFEN, la empresa detrás de Easypell, ha liderado la revolución de la calefacción sostenible con soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Fundada como una empresa familiar en Austria, seguimos dedicados al desarrollo de sistemas de calefacción que combinan eficiencia, comodidad y compromiso con el planeta.

Con más de 180.000 sistemas instalados en más de 20 países, cada equipo ÖkoFEN-Easypell es un paso hacia un futuro más verde, reduciendo drásticamente las emisiones de CO₂ y ayudando a construir un mundo más limpio para las próximas generaciones.

Calor eficiente y fácil de usar

Easypell ofrece lo mejor en tecnología de calefacción: máxima eficiencia energética y un manejo sencillo que se adapta a tu estilo de vida. Disfruta de un sistema que solo necesita mantenimiento una vez al año.

Compromiso con el medio ambiente

Con Easypell, no solo inviertes en tu confort, sino también en el cuidado del planeta. Las calderas utilizan biomasa renovable y neutra en CO₂ y las bombas de calor están optimizadas para uso de electricidad verde. Estamos comprometidos con prácticas sostenibles en todos los aspectos.

Fiabilidad y autonomía

Cada sistema Easypell está diseñado para ofrecerte independencia energética y tranquilidad. Ya sea con una caldera de pellets o combinada con la tecnología de bombas de calor EPA, alcanzarás un nivel de autonomía inigualable.

Innovación que marca la diferencia

Desde el lanzamiento de la primera caldera de pellets del mundo hasta la integración de tecnologías revolucionarias como la cogeneración o las bombas de calor sostenibles, ÖkoFEN-Easypell redefine los estándares de la calefacción moderna.

Confianza y calidad garantizadas

Nuestro compromiso contigo es simple: un producto fiable, de la más alta calidad técnica, respaldado por un servicio al cliente excepcional. Con Easypell, la calidez de tu hogar está en las mejores manos.



Stefan Ortner
Director general



Herbert Ortner
Pionero y Fundador

ÖkoFEN España

Crta N-550, Km 101, Arcos da Condessa,
36655, Caldas de Reis (Pontevedra)

Tlf. (+34) 986 09 06 89

E-mail: info@okofen.es

Easypell España



easypellLes



Easypell España





BOMBA DE CALOR

A+++

COP
5,3



Climatización eficiente y fiable

Aerotermia modulante full inverter de alta eficiencia para calefacción, refrigeración y ACS.

Construcción monobloc para instalación en exterior, con bomba de circulación y panel de control.

La bomba de calor es la solución ideal para instalaciones de calefacción en viviendas unifamiliares, convirtiéndose en una decisión acertada y segura por eficiencia energética, seguridad y confort.



CALEFACCIÓN Y
REFRIGERACIÓN



APP GRATUITA CON CONTROL
DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO



PREPARADO PARA
SMART GRID

TECNOLOGÍA FULL DC INVERTER
avanzado control de modulación
para ahorro de electricidad


ELEGANTE Y EXCLUSIVO DISEÑO
formato compacto y robusto

REFRIGERANTE RESPETUOSO
CON EL MEDIO AMBIENTE
R290 con un GWP de 3

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE
AIRE DE GRANDES DIMENSIONES

FLUJO DE AIRE OPTIMIZADO
minimización del ruido mediante
diseño inteligente

DESESCARCHE SIN HIELO
mediante un componente térmico

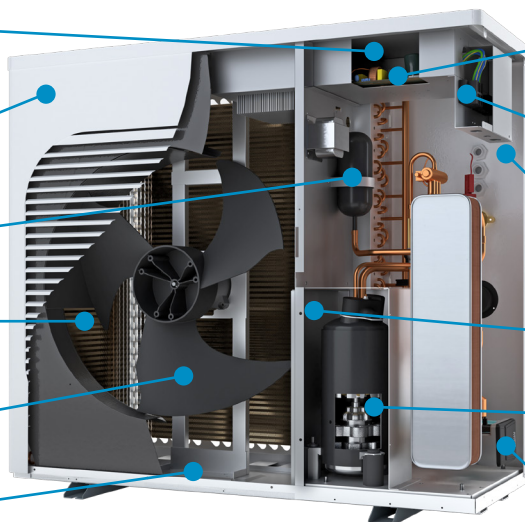

CONTROL DEL CIRCUITO SEGÚN
TEMPERATURA EXTERIOR
para conseguir una temperatura
interior óptima

COMBINABLE CON DEPÓSITO DE ACS
Y DE INERCIA
para calentar y enfriar

AISLAMIENTO INSONORIZADO ESPECIAL
mayor absorción acústica, aislamiento,
y reducción que el material estándar

COMPRESOR CON DOBLE INSONORIZACIÓN
extremadamente silencioso durante el
funcionamiento

MODULACIÓN Y AJUSTE DE POTENCIA
para una mayor eficiencia y vida útil
más larga

BOMBA DE ALTA EFICIENCIA INCLUIDA
con regulador de velocidad y medidor
de flujo de energía



ASEQUIBLE
Y ECOLÓGICO



FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO



REFRIGERANTE
RESPETUOSO



ALTA
EFICIENCIA



SOPORTE Y
SERVICIO TÉCNICO




AMPLIA
GARANTÍA


Tarifas

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
EPA06/08	Bomba de calor aire-agua Easypell 8,3 kW Rango de potencia 3,3 - 8,3 kW (7/35), 230 V, monofásica	6.064 €	2
EPA09/11	Bomba de calor aire-agua Easypell 11,4 kW Rango de potencia 4,5 - 11,4 kW (7/35), 230 V, monofásica	7.093 €	2
EPA12/15	Bomba de calor aire-agua Easypell 14,8 kW Rango de potencia 5,9 - 14,8 kW (7/35), 230 V, monofásica	8.670 €	2
EPA12T/15T	Bomba de calor aire-agua Easypell 14,8 kW Rango de potencia 5,9 - 14,8 kW (7/35), 380 V, trifásica	8.761 €	2
EPA17T/22T	Bomba de calor aire-agua Easypell 22,0 kW Rango de potencia 8,8 - 22,0 kW (7/35), 380 V, trifásica	10.731 €	2
PME	Servicio de puesta en marcha por personal autorizado por el fabricante	100 €	0

Accesorios

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
490007 	Set de 2 piezas silent blocks para soporte con base amortiguadora con antivibración de goma y elementos de fijación	88 €	2
HWP300/100 	Depósito combinado para calor, frío y ACS 300 L para producción de ACS instantánea con serpentín corrugado de INOX de 4,5 m² y 100 L de inercia para calor/frío	2.282 €	2
490008 	Válvula de zona de 3 vías con retorno automático G1M, 230 V, 6VA, 8 segundos, Kv8 máx. 10 bar con interruptor auxiliar e indicador de posición. Conexión T-M.	147 €	2
490008-1	Conexiones 1" Kv 8 [490008], conexiones 1 1/4" Kv 8 [490008-1] y conexiones 1 1/2" Kv 15 [490157 - válvula de 3 vías para bomba de calor 22 kW].	167 €	
490157 NOVEDAD		217 €	
490009 	Filtro y separador de suciedad magnético para gran caudal [490009] Conexión 1"-M Kv 7,1. Posición vertical y horizontal, incluye válvula y racores	118 €	2
490009-1	[490009-1] Conexión 1 1/4"-M Kv 7,7. Posición vertical y horizontal, incluye válvula de corte y racores	130 €	
490009-2 	[490009-2] Conexión 1 1/2"-H Kv 36.	288 €	
WP100 	Depósito de inercia para separación hidráulica 100 L con 1 1/2" conexiones y 1 1/2" calentadores para conexión de calefacción y refrigeración. Presión de 6 bar, rango de temperatura 0-95°C	634 €	2
VA250 	Depósito ACS fabricado en acero inoxidable con capacidad de 250 litros con intercambiador de gran superficie, apto para bomba de calor. Acabado en PVC rígido.	1.641 €	2

Kit bomba de calor + depósito HWP 300/100

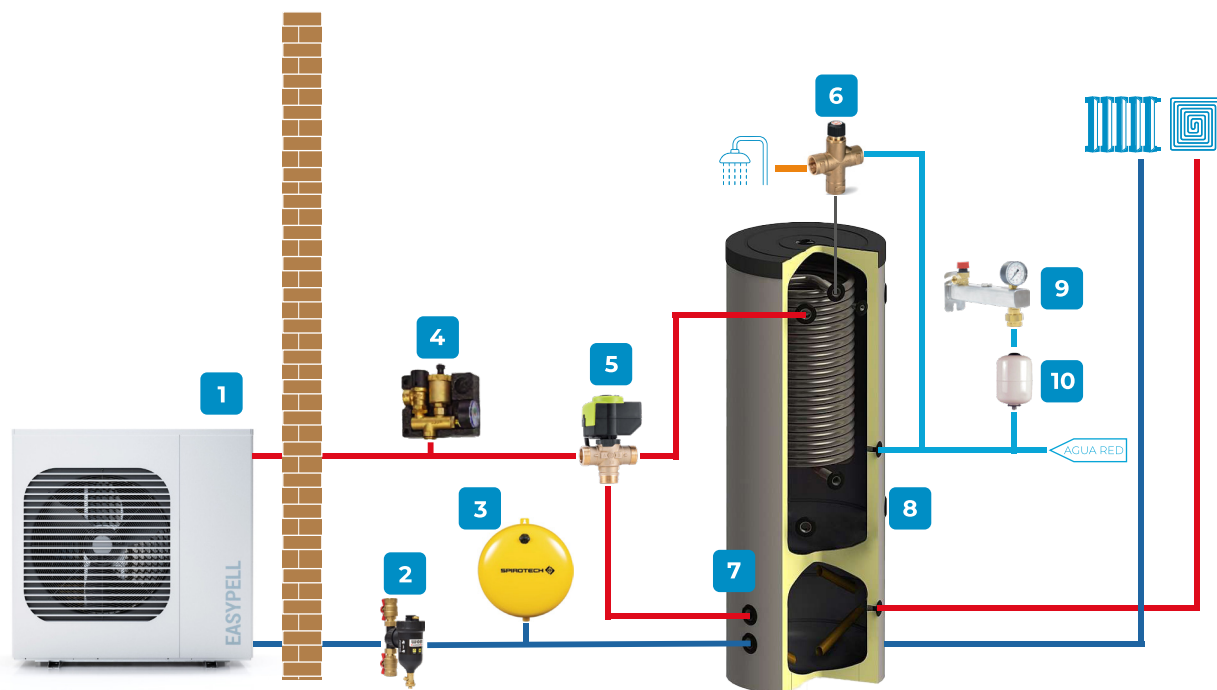


Todos los kits de bomba de calor con depósito HWP 300/100 incluyen:

- 1 Bomba de calor Easypell EPA 08/11/15
- 2 Filtro con separador magnético (ref. 490009, 490009-1)
- 3 Vaso expansión 50 litros (ref. VEX50)
- 4 Grupo de seguridad (ref. VSEG)
- 5 Válvula de tres vías (ref. 490008, 490008-1)
- 6 Válvula mezcladora de ACS (ref. VACS)
- 7 Set purgador depósito de inercia
- 8 Depósito HWP 300/100
- 9 Soporte de vaso de expansión con manómetro y válvula de seguridad (ref. 200626)
- 10 Vaso de expansión ACS (ref. VEXACS)

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
KIT1-08	Kit con bomba de calor EPA06/08 de 8,3 kW	8.723 €	2
KIT1-11	Kit con bomba de calor EPA09/11 de 11,4 kW	9.782 €	2
KIT1-15	Kit con bomba de calor EPA12/15 de 14,8 kW	11.429 €	2

Kit bomba de calor + inercia

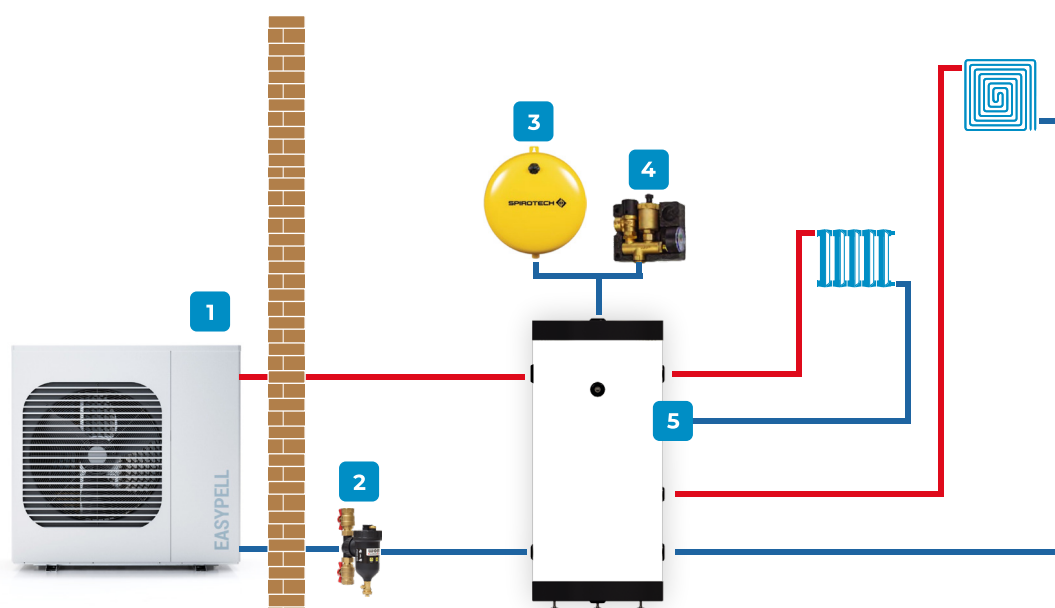

Todos los kits de bomba de calor con depósito de inercia incluyen:

- 1** Bomba de calor Easypell EPA 08/11/15
- 2** Filtro con separador magnético (ref. 490009, 490009-1)
- 3** Vaso expansión 25 litros (ref. VEX25)
- 4** Grupo de seguridad (ref. VSEG)
- 5** Depósito de inercia de inox de 100 L para KIT2-08 y 2-11, y de 200 L para KIT2-15

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
KIT2-08	Kit con bomba de calor EPA06/08 de 8,3 kW	7.375 €	2
KIT2-11	Kit con bomba de calor EPA09/11 de 11,4 kW	8.466 €	2
KIT2-15	Kit con bomba de calor EPA12/15 de 14,8 kW	9.847 €	2


DEPÓSITO

HWP 300/100

Depósito combinado para acumulación de calor/frío y producción de agua caliente sanitaria.

PVP sin IVA	2.282 €	G. 2
-------------	----------------	------

MODELO	HWP 300/100
ETIQUETA ENERGÉTICA (UE 812/2013)	C
PÉRDIDA DE CALOR (W)	80
INTERCAMBIADOR ACS (m ²)	4,5
PESO (kg)	120

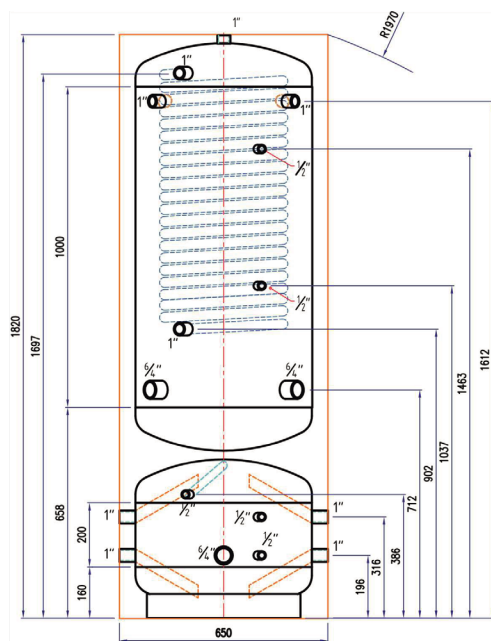

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEPÓSITO

Depósito superior	Depósito de 300 L con serpentín INOX para la producción instantánea de ACS	
Depósito inferior	Depósito de 100 L calor/frío para calefacción o refrigeración	
Material	Acero al carbono	
Tratamiento interno	Crudo	
Conexiones	Sensores, termómetros y resistencia eléctrica	
Máx. Presión de trabajo	Depósito superior / Depósito inferior	6 bar
Máx. Temperatura de trabajo	Depósito superior	95 °C
Mín. Temperatura de trabajo	Depósito inferior	-6 °C

AISLAMIENTO


Aislamiento	Poliuretano duro 50 mm (sin CFC)	
Acabado exterior	PVC	

INTERCAMBIADOR DE ACS


Material	Inoxidable AISI 316 L	
Máx. Presión de trabajo	10 bar	
Máx. Temperatura de trabajo	95 °C	

AYUDA EN EL DIMENSIONAMIENTO


Temperatura de impulsión de calefacción: 35°C

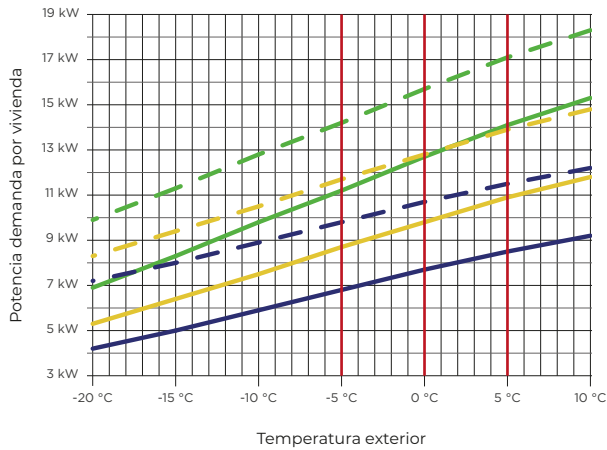

Temperatura de impulsión de calefacción: 55°C

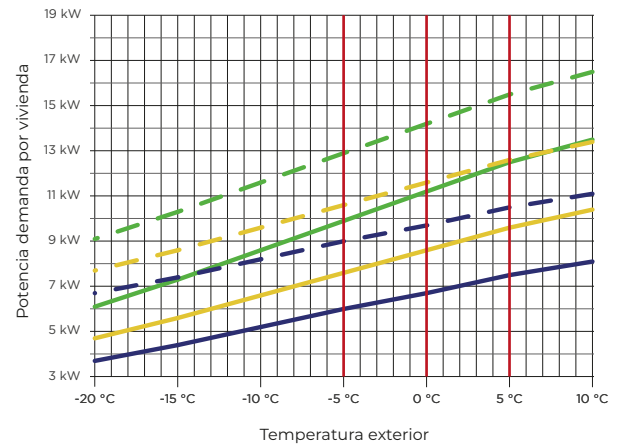

Temperatura de impulsión de calefacción: 65°C

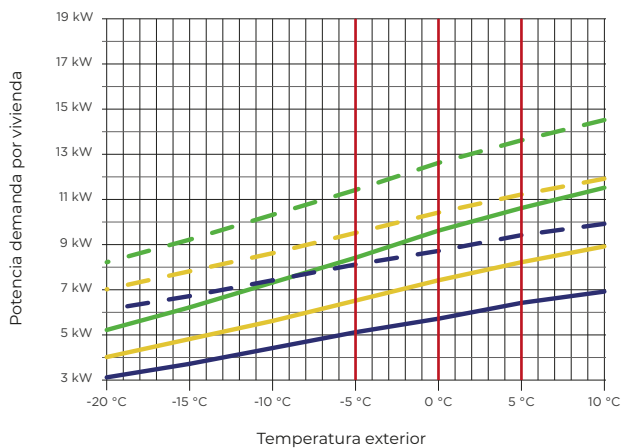

- EPA08
- - EPA08 + resistencia 3 kW
- EPA11
- - EPA11 + resistencia 3 kW
- EPA15
- - EPA15 + resistencia 3 kW

Ejemplos de precios para una vivienda de demanda 8 kW

Calefacción con solo 1 zona

- KIT2-08	7.375 €
- WGD25	397 €

TOTAL: 7.772 €

Calefacción con 2 zonas

- KIT2-08	7.375 €
- WGD25	397 €
- WGD25	397 €





TOTAL: 8.169 €

Calefacción con 2 zonas + Depósito HWP 300/100




- KIT1-08	8.723 €
- WGD25	397 €
- WGD25	397 €
- 616011	178 €
- 606015	39 €

TOTAL: 9.734 €

TUBERÍAS PREAISLADAS RK INFRA NOVEDAD

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
RK3040215 	1 ML de Tubería preaislada HeatFlex PN6 Ø32 doble H32+32/111 Sistema de tubería flexible preaislada HeatFlex PN6 DUO IS1, tubo de servicio Ø32 mm, aislamiento PUR CFC-free ($\lambda=0.021$ W/mK), camisa corrugada Ø111 mm, T _{máx} 95°C, PE-Xa SDR11 con barrera EVOH. Peso de 1,87 kg/m. Longitud máxima de rollo de 410 m. radio de curvatura de 0,9 m.	72 €	2
RK3040230 	1 ML de Tubería preaislada HeatFlex PN6 Ø40 doble H40+40/126 Sistema de tubería flexible preaislada HeatFlex PN6 DUO IS1, tubo de servicio Ø40 mm, aislamiento PUR CFC-free ($\lambda=0.021$ W/mK), camisa corrugada Ø126 mm, T _{máx} 95°C, PE-Xa SDR11 con barrera EVOH. Peso de 2,48 kg/m. Longitud máxima de rollo de 300 m. radio de curvatura de 1 m.	90 €	2
RK3040250 	1 ML de Tubería preaislada HeatFlex PN6 Ø50 doble H50+50/162 Sistema de tubería flexible preaislada HeatFlex PN6 DUO IS1, tubo de servicio Ø50 mm, aislamiento PUR CFC-free ($\lambda=0.021$ W/mK), camisa corrugada Ø162 mm, T _{máx} 95°C, PE-Xa SDR11 con barrera EVOH. Peso de 3,96 kg/m. Longitud máxima de rollo de 150 m. radio de curvatura de 0,9 m.	128 €	2
RK3040265 	1 ML de Tubería preaislada HeatFlex PN6 Ø63 doble H63+63/182 Sistema de tubería flexible preaislada HeatFlex PN6 DUO IS1, tubo de servicio Ø63 mm, aislamiento PUR CFC-free ($\lambda=0.021$ W/mK), camisa corrugada Ø182 mm, T _{máx} 95°C, PE-Xa SDR11 con barrera EVOH. Peso de 5,28 kg/m. Longitud máxima de rollo de 86 m. radio de curvatura de 1,3 m.	186 €	2
RK315004032100 	H32 (1") accesorio de apriete con rosca macho (He) Accesorio para montaje y conexión dentro del sistema de tuberías preaisladas RK-Infra.	57 €	2
RK315004040054 	H40 (5/4") accesorio de apriete con rosca macho (He) Accesorio para montaje y conexión dentro del sistema de tuberías preaisladas RK-Infra.	78 €	2
RK315004050064 	H50 (6/4") accesorio de apriete con rosca macho (He) Accesorio para montaje y conexión dentro del sistema de tuberías preaisladas RK-Infra.	107 €	2
RK315004063200 	H63 (2") accesorio de apriete con rosca macho (He) Accesorio para montaje y conexión dentro del sistema de tuberías preaisladas RK-Infra.	152 €	2

DATOS TÉCNICOS



		EASYPELL 08	EASYPELL 11	EASYPELL 15	EASYPELL 15T	EASYPELL 22T
Referencia del modelo		EPA06/08	EPA09/11	EPA12/15	EPA12T/15T	EPA17T/22T
Rango de potencia calefacción	kW A7 / W35	3,3-8,3	4,5-11,4	5,9-14,8		8,8-22,0
	kW A-2 / W35	3,0-7,3	3,7-9,3	4,9-12,0		7,3-17,9
	kW A-7 / W35	2,7-6,4	3,4-8,2	4,5-10,6		6,7-15,8
	kW A7 / W55	3,7-7,4	5,2-10,2	6,6-13,2		8,1-20,4
	kW A-2 / W55	2,8-6,7	3,5-8,6	4,5-11,2		6,8-16,6
	kW A-7 / W55	2,5-5,9	3,1-7,6	4,1-9,8		6,2-14,6
Rango COP	A7 / W35	4,2-5,3				
Rango COP	A7 / W55	3,1-3,8				
COP medio (EN14.511-2)	W35 / W55	5,1-3,2	4,9-3,2	5,0-3,0		4,6-3,2
SCOP clima medio (EN14.825)	W35 / W55	4,7-3,5	4,5-3,5	4,6-3,4		4,7-3,6
Rango de potencia refrigeración	kW A35 / W18	2,6-6,1	3,6-8,6	4,7-11,3		6,8-16,1
EER	A35 / W18	3,2-3,6				
Clase Eficiencia energética	35°C / 55°C	A+++ / A++				
ETA s calefacción	35°C / 55°C	183-136	181-137	183-132		185-139
Refrigerante		R290				
Alimentación eléctrica		230V/1Ph/50Hz			400V/3Ph/50Hz	
Consumo nominal calefacción	kW	0,8-2,7	0,8-3,5	1,0-4,5		1,5-6,8
Potencia máxima de entrada	kW	3,1	4,1	5,2		7,6
Corriente máxima consumo	Amp	14,2	18,8	23,8	9,8	14,3
Protección recomendable	Amp (Typ C)	20	25	32	16	20
Diámetro de tubería conexión	mm / inch	DN25 / F1"				
Máxima altura bombeo	mca	9				12
Pérdida de carga del equipo	kPA	30	35	40		45
Caudal de agua	m³/h	1,4	2,0	2,6		3,8
Presión sonora a 3 m (A7/W35)	dB(A)	34	33	35	34	35
Nivel potencia acústica (A7/W35)	dB(A)	58	57	59	59	60
Peso neto	kg	112	120	138		170
Dimensiones (Largo / Fondo / Alto)	mm	1085x460x825	1085x460x965	1085x480x1065		1085x480x1378
Altura toma conexión impulsión	mm	600	600	910		1080
Altura toma conexión retorno	mm	130	130	105		570
Rango temperatura de funcionamiento	°C	-25 a 43				
Temperatura ACS	°C	20 a 65				
Temperatura calefacción	°C	20 a 70				
Temperatura refrigeración	°C	7 a 35				



CALDERA DE PELLETS



Limpieza automática del intercambiador incluida


A+

Calefacción confortable con pellets

Las calderas de pellets Easypell utilizan la licencia del prestigioso fabricante ÖkoFEN y ofrecen calderas económicas, prácticas y seguras.

Son ideales para la sustitución de calderas de combustibles fósiles en viviendas con espacio reducido, una alternativa para ahorrar y de manejo sencillo.

La caldera incluye un plato de combustión con autolimpieza, aumento de la temperatura de retorno integrado, sensor de llama y presión, sistema de limpieza del intercambiador de calor automático, protección antirretorno de llama, tolva de almacenamiento de pellets, regulador electrónico, cenicero de gran capacidad y sensor de ACS.

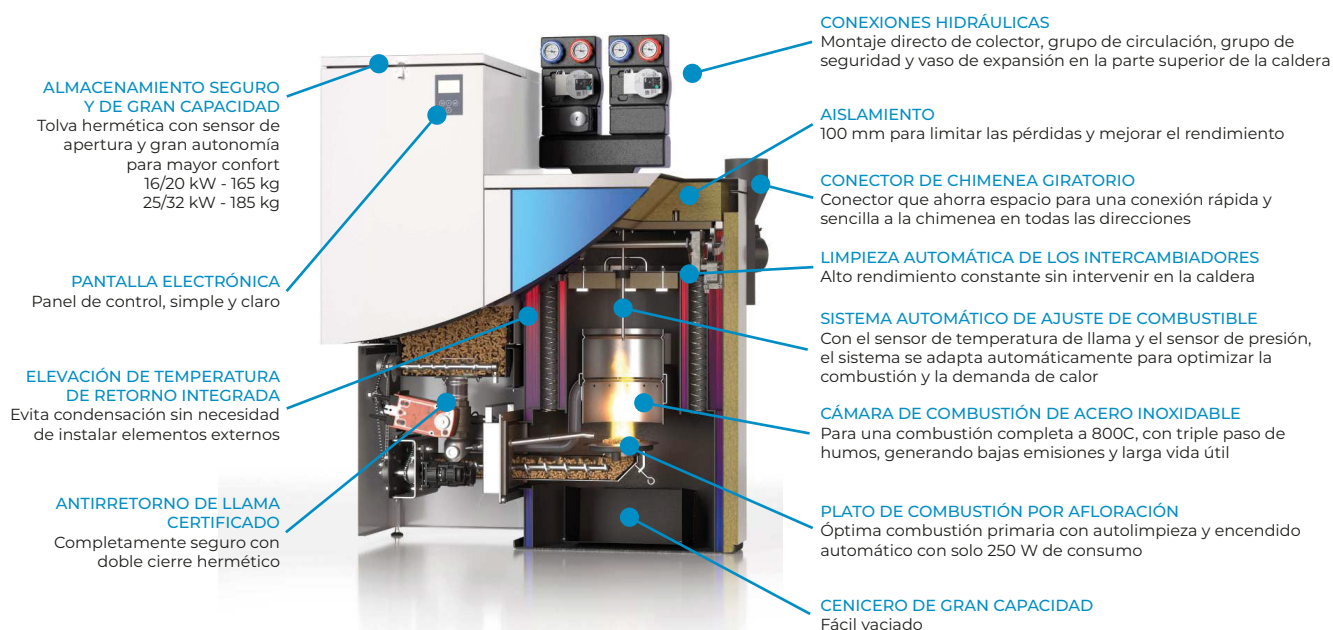

ALMACENAMIENTO SEGURO Y DE GRAN CAPACIDAD

Tolva hermética con sensor de apertura y gran autonomía para mayor confort
16/20 kW - 165 kg
25/32 kW - 185 kg

PANTALLA ELECTRÓNICA

Panel de control, simple y claro

ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE RETORNO INTEGRADA

Evita condensación sin necesidad de instalar elementos externos

ANTIRRETORNO DE LLAMA CERTIFICADO

Completamente seguro con doble cierre hermético

CONEXIONES HIDRÁULICAS

Montaje directo de colector, grupo de circulación, grupo de seguridad y vaso de expansión en la parte superior de la caldera

AISLAMIENTO

100 mm para limitar las pérdidas y mejorar el rendimiento

CONECTOR DE CHIMENEA GIRATORIO

Conector que ahorra espacio para una conexión rápida y sencilla a la chimenea en todas las direcciones

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LOS INTERCAMBIADORES

Alto rendimiento constante sin intervenir en la caldera

SISTEMA AUTOMÁTICO DE AJUSTE DE COMBUSTIBLE

Con el sensor de temperatura de llama y el sensor de presión, el sistema se adapta automáticamente para optimizar la combustión y la demanda de calor

CÁMARA DE COMBUSTIÓN DE ACERO INOXIDABLE

Para una combustión completa a 800°C, con triple paso de humos, generando bajas emisiones y larga vida útil

PLATO DE COMBUSTIÓN POR AFLORACIÓN

Óptima combustión primaria con autolimpieza y encendido automático con solo 250 W de consumo

CENICERO DE GRAN CAPACIDAD

Fácil vaciado

ALTA
EFICIENCIA
95,3%

ECONÓMICA

HECHO EN
AUSTRIA

CALIDAD



SEGURIDAD



POTENCIA
FLEXIBLE



BAJAS
EMISIONES




BAJO
MANTENIMIENTO

Tarifas

Referencia	Rango de potencia	PVP sin IVA	G
V16E	5 - 16 kW	6.874 €	1
V20E	6 - 20 kW	7.096 €	1
V25E	8 - 25 kW	8.195 €	1
V32E	10 - 32 kW	8.417 €	1
PME	Servicio de puesta en marcha por personal autorizado por el fabricante	100 €	0
E1650	Cuadro maniobra para circuitos con bombas sin control PWM Convierte hasta 3 señales PWM en señales de 230v	192 €	1

Depósito INOX de ACS



Depósito de ACS fabricado en acero inoxidable con capacidad de 250 litros con intercambiador de gran superficie, apto para bomba de calor. Acabado en PVC rígido.

Referencia	Capacidad (L)	Diámetro sin aislamiento (mm)	Diámetro con aislamiento (mm)	Altura (mm)	PVP sin IVA	G
VA250	250	480	580	1280	1.641 €	2

* Kit eléctrico 2 kW


Depósito combi con producción instantánea de ACS



Depósito de inercia con producción instantánea de ACS en INOX corrugado, y estratificación. Aislamiento incorporado de 50 mm de espesor.

Referencia	Capacidad (L)	Diámetro con aislamiento (mm)	Altura (mm)	Producción máx ACS (L / min)	PVP sin IVA	G
HSP500	500	700	1860	30	1.839 €	1

Kit caldera de pellets + depósito INOX de ACS

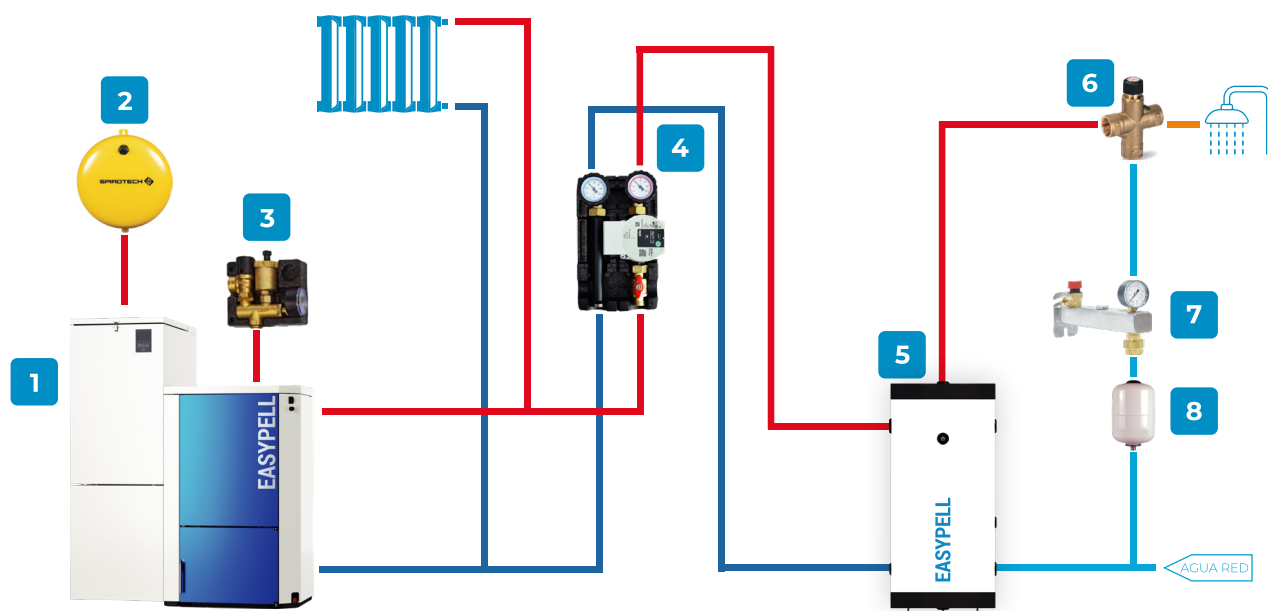


Todos los kits con depósitos inox con producción de ACS incluyen:

- 1 Caldera de pellets Easypell 16/20/25/32 kW
- 2 Vaso de expansión 25 L (ref. VEX25) y válvula
- 3 Grupo de seguridad (ref. VSEG), purga y manómetro
- 4 Grupo hidráulico directo DN20 (ref. WGD20)
- 5 Depósito de ACS INOX 250 L (ref. VA250)
- 6 Válvula mezcladora de ACS (ref. VACS)
- 7 Soporte de vaso de expansión con manómetro y válvula de seguridad (ref. 200626)
- 8 Vaso de expansión ACS (ref. VEXACS)

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
KIT1E	Kit con caldera de pellets Easypell 16 kW	8.526 €	1
KIT2E	Kit con caldera de pellets Easypell 20 kW	8.748 €	1
KIT3E	Kit con caldera de pellets Easypell 25 kW	9.846 €	1
KIT4E	Kit con caldera de pellets Easypell 32 kW	10.068 €	1

Kit caldera de pellets + depósito combi con ACS instantánea

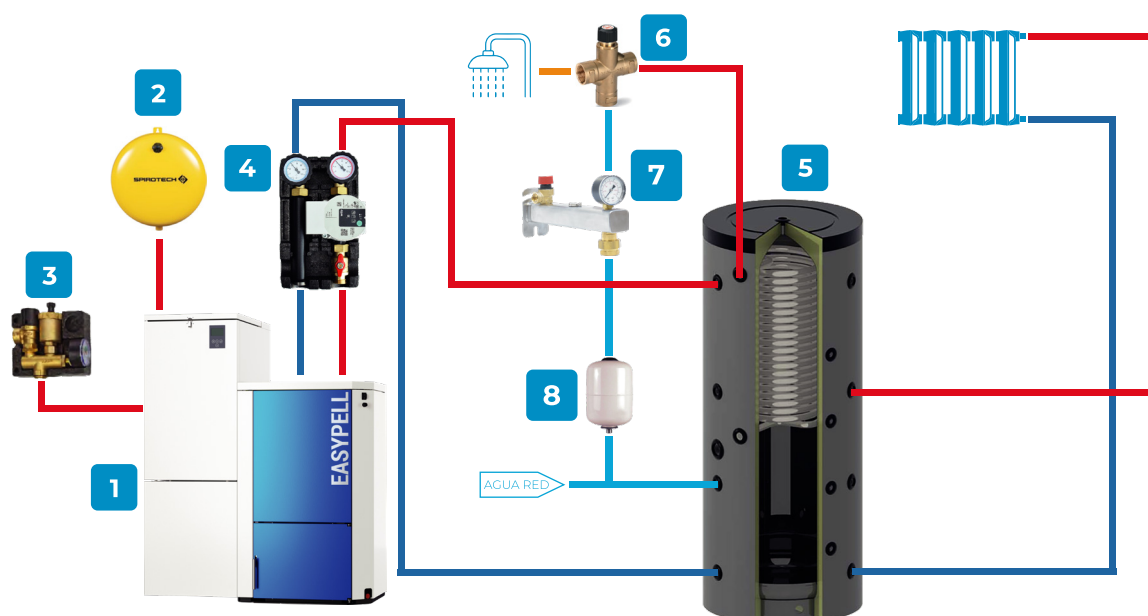


Todos los kits con depósitos combi con ACS instantánea incluyen:

- 1 Caldera de pellets Easypell 16/20/25/32 kW
- 2 Vaso de expansión 50 L (ref. VEX50) y válvula
- 3 Grupo de seguridad (ref. VSEG), purga y manómetro
- 4 Grupo hidráulico directo DN20 (ref. WGD20)
- 5 Depósito combi de inercia con producción de ACS 500 L
- 6 Válvula mezcladora de ACS (ref. VACS)
- 7 Soporte de vaso de expansión con manómetro y válvula de seguridad (ref. 200626)
- 8 Vaso de expansión ACS (ref. VEXACS)

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
KIT5E	Kit con caldera de pellets Easypell 16 kW	8.814 €	1
KIT6E	Kit con caldera de pellets Easypell 20 kW	9.041 €	1
KIT7E	Kit con caldera de pellets Easypell 25 kW	10.164 €	1
KIT8E	Kit con caldera de pellets Easypell 32 kW	10.392 €	1

Kit caldera de pellets básico

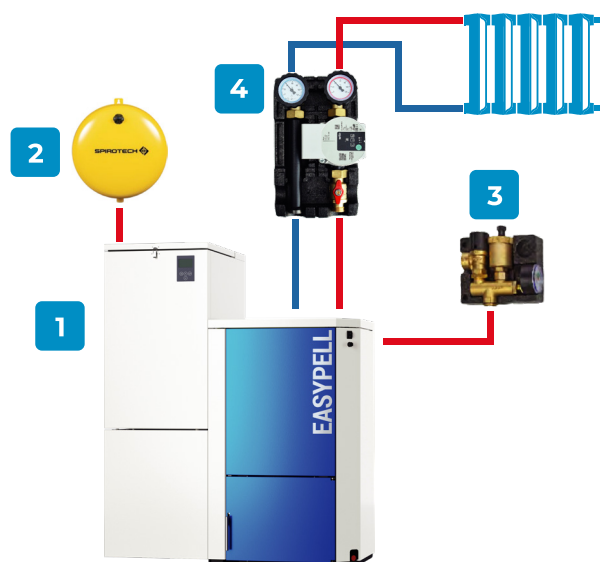


Todos los kits básicos de calderas de pellets incluyen:

- 1** Caldera de pellets Easypell 16/20/25/32 kW
- 2** Vaso de expansión 50 L y válvula
- 3** Grupo de seguridad, purga y manómetro
- 4** Grupo hidráulico directo DN20

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
KIT9E	Kit con caldera de pellets Easypell 16 kW	7.301 €	1
KIT10E	Kit con caldera de pellets Easypell 20 kW	7.528 €	1
KIT11E	Kit con caldera de pellets Easypell 25 kW	8.651 €	1
KIT12E	Kit con caldera de pellets Easypell 32 kW	8.878 €	1


DATOS TÉCNICOS

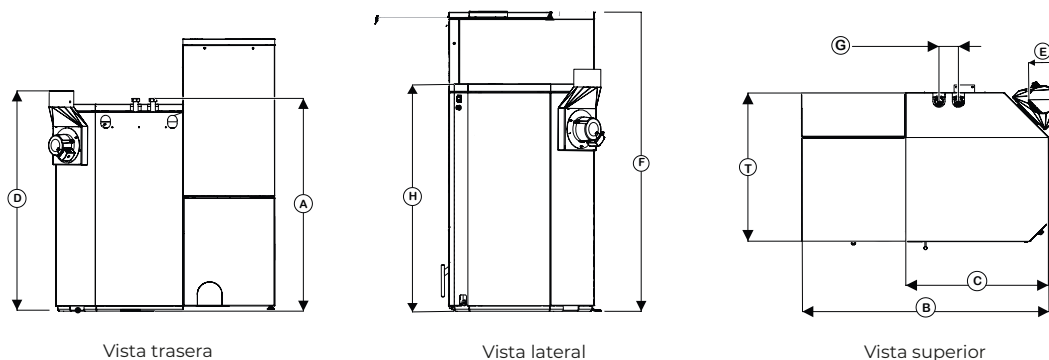

Características			EASYPELL 16	EASYPELL 20	EASYPELL 25	EASYPELL 32
Caldera - potencia nominal		kW	16	20	25	32
Caldera - potencia a carga parcial		kW	5	6	8	10
Ancho total	B	mm	1145		1145	
Ancho de la caldera	C	mm	665		703	
Altura de la caldera	H	mm	1092		1294	
Altura de la tolva	F	mm	1425		1525	
Altura mínima del techo		mm	1910		2001	
Profundidad	T	mm	720		770	
Ancho de paso mínimo		mm	680		730	
Conexiones ida y retorno - diámetro		pulg	1"		1"	
Altura de la conexión de ida/retorno	A	mm	1120		1310	
Anchura de la conexión de ida/retorno	G	mm	90		90	
Salida de humos - altura	D	mm	1155		1350	
Peso		kg	345		420	
Conexión eléctrica			230 VAC, 50 Hz, 10 A			

Distancias mínimas

a	Separación mínima a la pared posterior	50 mm
b	Separación mínima a la pared posterior o elemento de construcción	300 mm
c	Espacio mínimo lado frontal	700 mm
d	Separación mínima a la pared o elemento de construcción	50 mm
e	Espacio mínimo en altura	2050 mm

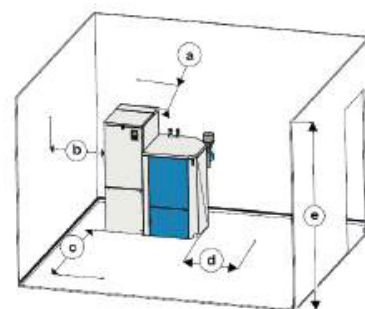



CALDERA DE LEÑA GASIFICACIÓN

A+




La fiabilidad accesible para todos

Con la caldera de leña Easypell con sonda lambda se consigue una calefacción asequible, ecológica y económica, ya sea para alimentar radiadores de alta temperatura o un suelo radiante de baja temperatura. Además, también asegura la producción de agua caliente sanitaria.

Con esta caldera se consigue un verdadero equilibrio entre eficiencia y economía, ofreciéndote la comodidad de una calefacción de leña y, a su vez, el acceso al combustible más barato del mercado.

Calefacción central y eficiente con **encendido automático**, facilidad de carga, autonomía, facilidad de limpieza y pantalla táctil para uso intuitivo.

Referencia	Potencia	Descripción de la caldera	PVP sin IVA	G
EPW-32	32 kW	Caldera de leña de gasificación Easypell modelo LCG Lambda potencia 32 kW	7.927 €	1
VDES		Válvula de descarga térmica G 3/4" hembra; 97°C; 1,3 m	102 €	1
VETR		Grupo de elevación de la temperatura del retorno Bomba electrónica	607 €	1
PME	Servicio de puesta en marcha por personal autorizado por el fabricante		100 €	0

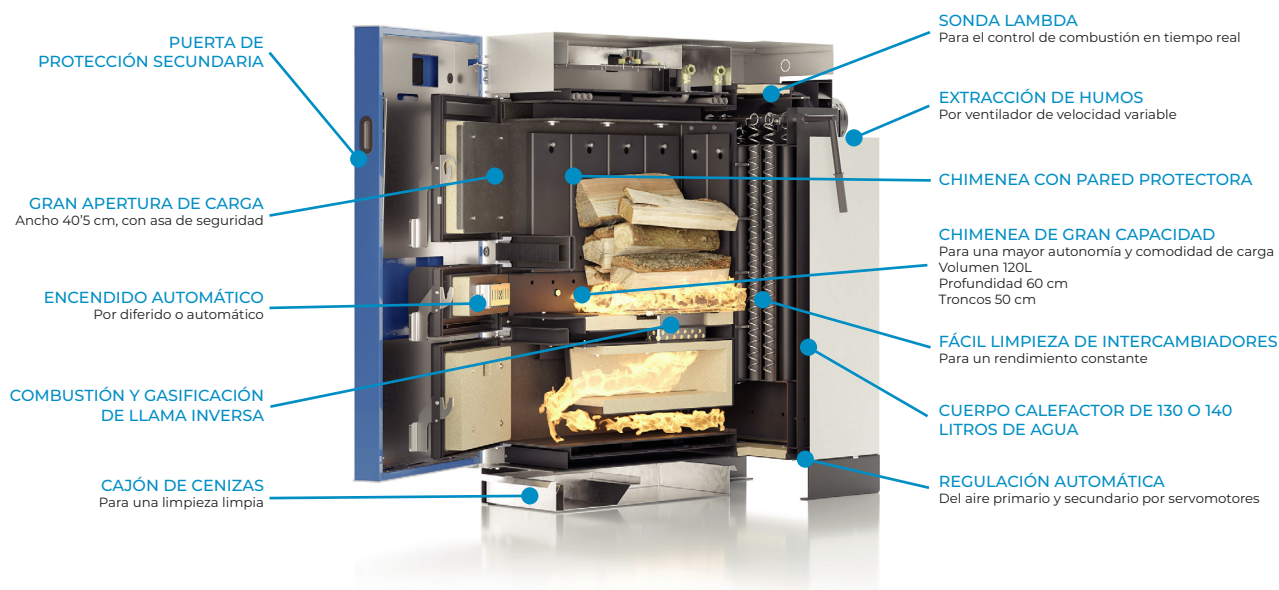

PARTE DEL
GRUPO ÖKOFEN



EFICIENCIA
ENERGÉTICA




BAJAS
EMISIONES



GARANTÍA
5 AÑOS


Gasificación con inercia

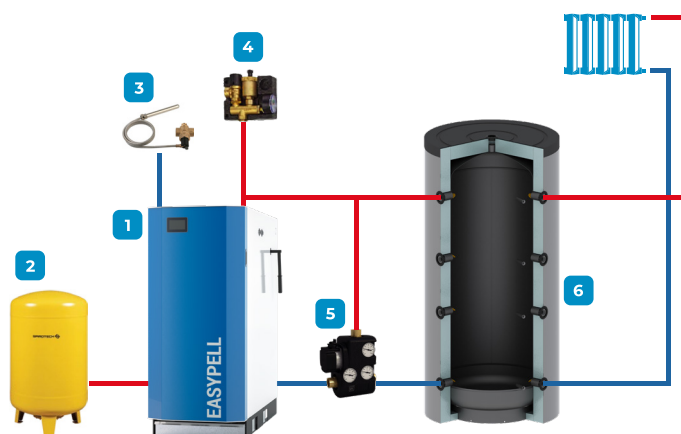

- 1 Caldera de leña Easypell 32 kW (ref. EPW-32)
- 2 Vaso de expansión (140L (ref. VEX140) para KIT1 o 300L (ref. VEX300) para KIT3) + Válvula
- 3 Válvula de descarga térmica (ref. VDES)
- 4 Grupo de seguridad (ref. VSEG), purga y manómetro
- 5 Grupo de elevación de temperatura de retorno con bomba electrónica (ref. VETR)
- 6 Depósito de inercia (1000/1500/2000 L)

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
KIT1LE	Kit con caldera de leña Easypell 32 kW y depósito de inercia de 1000 L	10.184 €	1
KIT2LE	Kit con caldera de leña Easypell 32 kW y depósito de inercia de 1500 L	11.306 €	1
KIT3LE	Kit con caldera de leña Easypell 32 kW y depósito de inercia de 2000 L	12.062 €	1


Gasificación con producción instantánea de ACS

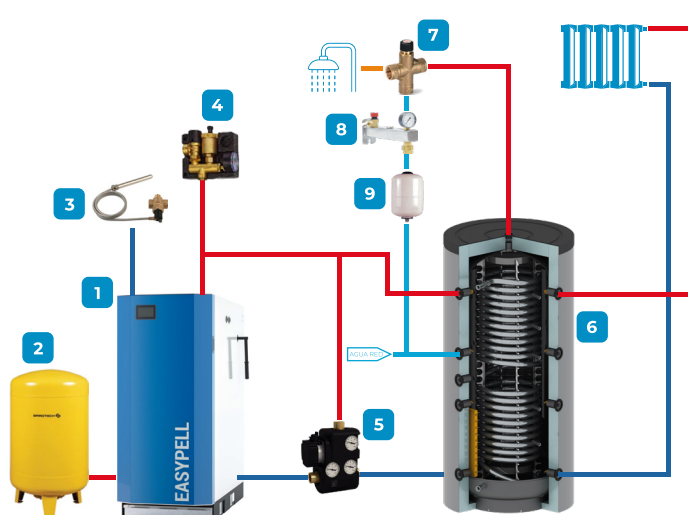

- 1 Caldera de leña Easypell 32 kW (ref. EPW-32)
- 2 Vaso de expansión (140L (ref. VEX140) para KIT4 o 300L (ref. VEX300) para KIT5/6) + Válvula
- 3 Válvula de descarga térmica (ref. VDES)
- 4 Grupo de seguridad (ref. VSEG), purga y manómetro
- 5 Grupo de elevación de temperatura de retorno con bomba electrónica (ref. VETR)
- 6 Depósito de inercia, producción instantánea de ACS (1000/1500/2000 L)
- 7 Válvula mezcladora de ACS (ref. VACS)
- 8 Soporte de vaso de expansión con manómetro y válvula de seguridad (ref. 200626)
- 9 Vaso de expansión ACS (ref. VEXACS)

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
KIT4LE	Kit con caldera de leña Easypell 32 kW con depósito de inercia, producción instantánea de ACS de 1000 L	11.344 €	1
KIT5LE	Kit con caldera de leña Easypell 32 kW con depósito de inercia, producción instantánea de ACS de 1500 L	13.268 €	1
KIT6LE	Kit con caldera de leña Easypell 32 kW con depósito de inercia, producción instantánea de ACS de 2000 L	14.282 €	1


Kit caldera de leña directa

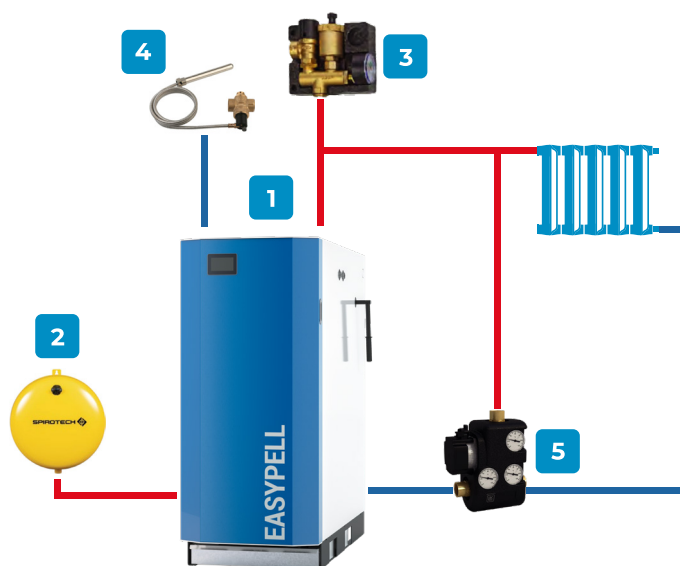

- 1** Caldera de leña Easypell 32 kW (ref. EPW-32)
- 2** Vaso de expansión 50 L (ref. VEX50)
- 3** Grupo de seguridad (ref. VSEG)
- 4** Válvula de descarga térmica (ref. VDES)
- 5** Grupo de elevación de temperatura de retorno con bomba electrónica (ref. VETR)

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
KIT7LE	Kit con caldera de leña Easypell 32 kW con VEX50, VSEG, VDES y VETR	8.879 €	1



DATOS TÉCNICOS

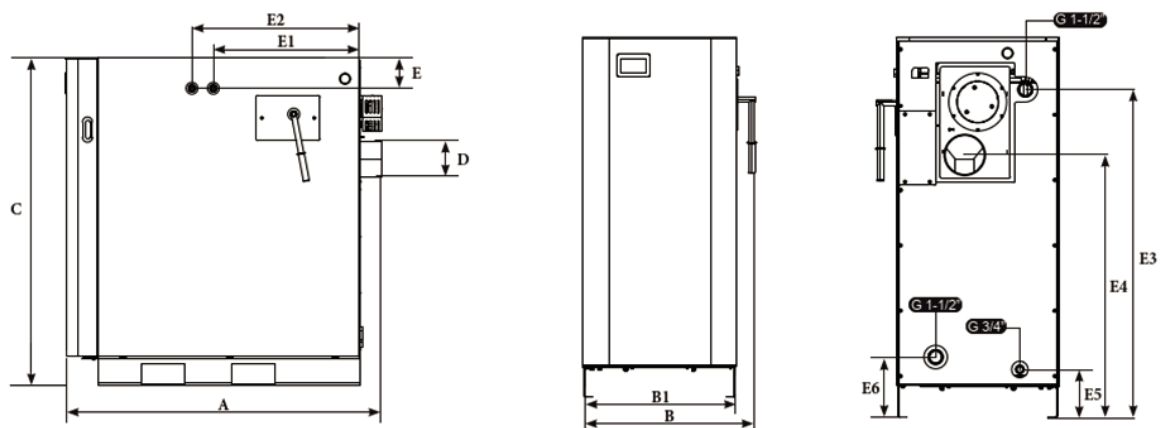

Características			Caldera 32 kW
Caldera - potencia nominal		kW	32
Ancho total de la caldera	B	mm	663
Ancho de la caldera - sin palanca de limpieza	B1	mm	590
Altura de la caldera	C	mm	1380
Profundidad total con puerta cerrada	A	mm	1334
Profundidad total con puerta abierta		mm	1984
Altura de conexión hidráulica - salida	E3	mm	1190
Altura de conexión hidráulica - retorno	E6	mm	220
Altura en el eje de la conexión a la chimenea	E4	mm	953
Conexiones de salida y retorno - diámetro		mm	1"1/2
Válvula de alivio térmico	E-E1-E2	mm	130 - 614 - 704
Boquilla de humo - diámetro exterior	D	mm	149
Volumen de agua		l	140
Volumen de relleno de madera		l	120
Profundidad del espacio de carga		mm	600
Peso		kg	539
Tiempo mínimo de combustión a potencia nominal		h	3
Temperatura mínima de retorno		°C	60
Temperatura de humos a potencia nominal		°C	160
Conexión eléctrica			230 VAC / 50 Hz
Clase de caldera según EN303.5			5
Eficiencia energética			A+
Índice de Eficiencia Energética (IEE)			119
Eficiencia Energética Estacional (ETAS)		%	79

Depósitos de inercia y combinados con producción instantánea de agua caliente

Los depósitos de inercia permiten periodos más largos de funcionamiento de las calderas, por tanto, son el complemento ideal para aumentar la eficiencia de la instalación. Al incorporar un serpentín de intercambio proporcionan ACS de forma instantánea.

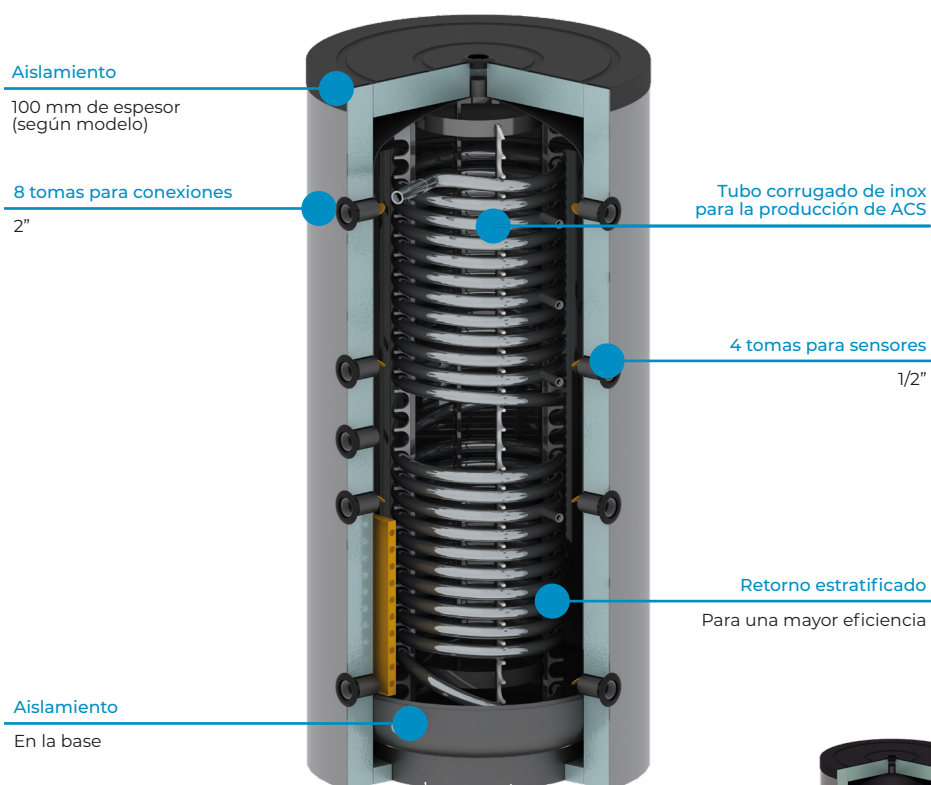


Producción instantánea ACS	500	800	1000	1500	2000
Volumen (l)	500	800	1000	1500	2000
D sin aislamiento (mm)	-	790	790	1000	1200
D con aislamiento (mm)	700	990	990	1200	1400
Altura sin aislamiento (mm)	-	1686	2041	2149	2045
Altura con aislamiento (mm)	1860	1760	2090	2200	2100
Diámetro tomas	1"	2"	2"	2"	2"
Peso (kg)	104	169	202	236	268
Cuerpo	S 2 3 5 J R				
Tubo corrugado	Inox. A I S I 3 1 6 L				
Presión máx. calefacción (bar)	3	3	3	3	3
Presión máx. corrugado (bar)	10	10	10	10	10
Superficie corrugado (m²)	4	6	7,5	10	10
Volumen interior corrugado (l)	20	30	38	50	50
Producción máx ACS (l/min)	30	30	50	66	66

Inercia	800	1000	1500	2000
Volumen (l)	800	1000	1500	2000
D sin aislamiento (mm)	830	830	1050	1200
D con aislamiento (mm)	1030	1030	1250	1400
Altura con aislamiento (mm)	1800	2050	2150	2100
Diámetro tomas	2"	2"	2"	2"
Cuerpo	S235JR			

Depósitos de inercia

Fabricado en acero S235-JR, para instalación vertical en suelo. Exterior protegido con pintura antioxidante. Aislados con poliuretano flexible de 100 mm de espesor.

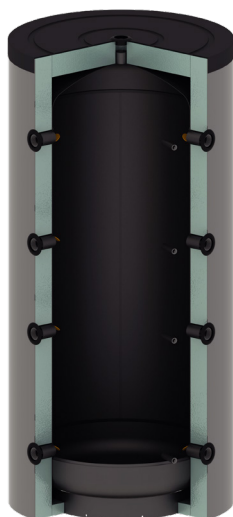


Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
SP800	Depósito de inercia 800 L.	1.343 €	1
SP1000	Depósito de inercia 1000 L	1.395 €	1
SP1500	Depósito de inercia 1500 L	2.116 €	1
SP2000	Depósito de inercia 2000 L	2.872 €	1

*Todos los depósitos tienen tomas de 2"



Depósitos de inercia con producción instantánea ACS

Depósitos de inercia con producción instantánea de ACS en INOX corrugado, y estratificación. Aislamiento de 100 mm flexible desmontable para modelos de 800 a 2000 litros.

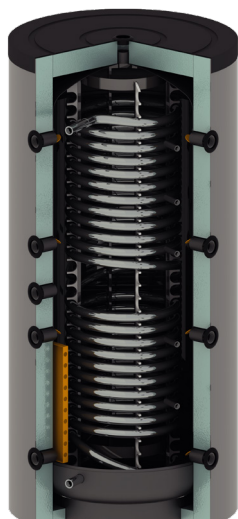

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
HSP500	Depósito de inercia con producción instantánea de ACS 500 L.	1.839 €	1
HSP800	Depósito de inercia con producción instantánea de ACS 800 L	2.495 €	1
HSP1000	Depósito de inercia con producción instantánea de ACS 1000 L	2.716 €	1
HSP1500	Depósito de inercia con producción instantánea de ACS 1500 L	3.923 €	1
HSP2000	Depósito de inercia con producción instantánea de ACS 2000 L	4.825 €	1



GRUPOS HIDRÁULICOS Y COLECTORES

Referencia		Descripción	PVP sin IVA	G
WGD20		Grupo hidráulico directo DN20 SA 90 - DN 20 (3/4") con aislamiento, con bomba Wilo Yonos Para 15/6 o Grundfos UPM3S auto 15-60	371 €	1
WGM20		Grupo hidráulico mezclado DN20 SMT 90 - DN 20 (3/4") con aislamiento, con bomba Wilo Yonos Para 15/6 o Grundfos UPM3S auto 15-60, incluye servomotor	501 €	1
WGPF20		Grupo hidráulico de punto fijo DN20 SMTC 90 - DN 20 (3/4") con aislamiento, con bomba Wilo Yonos Para 15/6 o Grundfos UPM3S auto 15-60	462 €	1
80805		Colector de dos circuitos DN20 incluyendo aislamiento térmico, 90 mm distancia entre ejes	180 €	1
80806		Colector de tres circuitos DN20 incluyendo aislamiento térmico, 90 mm distancia entre ejes	233 €	1
80807		Soporte de pared universal, para grupos hidráulicos y colectores	48 €	1
WGD25		Grupo hidráulico directo DN25 SA 125 - DN 25 (1 ") con aislamiento, con bomba Wilo Yonos para 25/6 o Grundfos UPM3S Auto 25-60	397 €	1
WGM25		Grupo hidráulico mezclado DN25 SMT 125 - DN 25 (1 ") con aislamiento, con bomba Wilo Yonos Para 25/6 o Grundfos UPM3S Auto 25-60	533 €	1
WGPF25		Grupo hidráulico de punto fijo DN25 SMTC 125 - DN 25 (1 ") con aislamiento, con bomba Wilo Yonos Para 25/6 o Grundfos UPM3S Auto 25-60	523 €	1
616011		Colector de dos circuitos Zona de calefacción central, C 60 2F - DN 25 con aislamiento	178 €	1
616012		Colector de tres circuitos Zona de calefacción central, C 60 3F - DN 25 con aislamiento	232 €	1
616013		Colector de cuatro circuitos Zona de calefacción central, C 60 4F - DN 25 con aislamiento	308 €	1
WGD32		Grupo hidráulico directo DN32 SA 125 - DN 32 (1 1/4") con aislamiento, con bomba Wilo Yonos Para 30/8	499 €	1
WGM32		Grupo hidráulico mezclado DN32 SMT 125 - DN 32 (1 1/4") con aislamiento, con bomba Wilo Yonos Para 30/8	628 €	1
607011		C 100 2 F - DN 32 Colector de doble circuito con aislamiento	279 €	1
607012		C 100 3 F - DN 32 Colector de tres vías con aislamiento	366 €	1

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
606015 	Soportes de pared Delta Para colectores C 60, C 70, C 100, CN 100	39 €	1
401011 	Servomotor 230 V 3 puntos par máximo 10 Nm. Indicador de posición con luz led, tiempo rotación 120 segundos	86 €	1
VSEG 	Grupo de seguridad, purga y manómetro colector con rosca 1/2" hembra	71 €	1
VACS 	Válvula mezcladora para producción de ACS temperatura de trabajo 35°C / 65°C Rp 3/4"	79 €	1
200626 	Soporte de vaso de expansión, manómetro y válvula seguridad Válvula seguridad 6 Bar, conexión vaso expansión y manómetro	67 €	1
490008 	Válvula de zona de 3 vías con retorno automático G1M, 230 V, 6VA, 8 segundos, KV8 máx. 10 bar con interruptor auxiliar e indicador de posición. Conexión T-M. Conexiones 1" Kv 8 [490008], conexiones 1 1/4" Kv 8 [490008-1] y conexiones 1 1/2" Kv 15 [490157 - válvula de 3 vías para bomba de calor 22 kW].	147 €	2
490008-1		167 €	
490157 NOVEDAD		217 €	

* Consultar otros diámetros de los grupos hidráulicos (hasta DN80)

Vasos de expansión

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
EVN18 NOVEDAD 	Vaso de expansión by SPIROTECH   de 18 L, de membrana Spiroflex EVN de 25 L, de membrana Spiroflex EVN de 35 L, de membrana Spiroflex EVN de 50 L, de membrana Spiroflex EVN de 80 L, de membrana Spiroflex EVN de 100 L, de membrana Spiroflex EVN de 140 L, de membrana Spiroflex EVN	113 €	1
EVN25		126 €	1
EVN35		155 €	1
EVN50		198 €	1
EVN80		290 €	1
EVN100		338 €	1
EVN140		389 €	1
EVN230 	de 230L, Spiroflex EVNP para sistemas con depósito de inercia	828 €	1
VEXP25 	Válvula para vaso de expansión 25 L rosca 3/4" (25/50 L)	28 €	1
VEXP100	Válvula para vaso de expansión 100 L rosca 1" (100/150 L)	33 €	1

* Consultar otros tamaños

TRATAMIENTO DE AGUA

Eliminación de aire, protege tu instalación

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
AB050	 SpiroTop by SPIROTECH Purgador de aire automático SpiroTop, rosca interior G 1/2, presión máxima 10 bar, temperatura máxima 110°C.	77,30 €	1

Filtros

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
490009	 Filtro y separador de suciedad magnético para gran caudal [490009] Conexión 1"-M Kv 7,1. Posición vertical y horizontal, incluye válvula y racores [490009-1] Conexión 1 1/4"-M Kv 7,7. Posición vertical y horizontal, incluye válvula de corte y racores [490009-2] Conexión 1 1/2"-H Kv 36	118 €	2
490009-1		130 €	2
490009-2		288 €	2

* Consultar otros tamaños (tomas hasta DN125)

Llenado y reposición de agua **NOVEDAD**

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
SPG.76347	 SpiroPure Home Basic - Unidad de reposición y tratamiento de agua para instalaciones de calefacción by SPIROTECH Equipo compacto para llenado y reposición automática de instalaciones de calefacción domésticas, diseñado para el tratamiento y acondicionamiento del agua de aporte. El sistema SpiroPure Home Basic ayuda a reducir la formación de cal y corrosión en la instalación, mejorando la protección de calderas, bombas, válvulas e intercambiadores de calor y favoreciendo el cumplimiento de las recomendaciones de calidad de agua según VDI 2035. Incl. cuerpo filtrante compacto con cartucho de tratamiento, manómetro integrado y conexiones de instalación. Especialmente indicado para instalaciones de calefacción y aerotermia de pequeña y mediana potencia. Peso: 2,4 kg. Aplicación: llenado y reposición de instalaciones de calefacción. Montaje compacto y sencillo. Protección frente a incrustaciones y corrosión. Mejora la vida útil y el rendimiento de la instalación.	450 €	1

Aditivos **NOVEDAD**

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
490011	 EASYPROTECT SR2 Aditivo anticorrosivo para sistemas de calefacción de alta y baja temperatura. Envase de 2 kg.	58 €	1
490012	 EASYPROTECT SR20 Aditivo anticorrosivo para sistemas de calefacción de alta y baja temperatura. Envase de 20 kg.	398 €	1
490013	 EASYCLEAN LD2 Aditivo de limpieza para instalaciones de suelo radiante y calefacción. Envase de 2 kg.	47 €	1



Producción instantánea de ACS

La gama de estaciones instantáneas de ACS **tubra®** ofrece una solución eficiente e higiénica para la preparación de agua caliente sanitaria mediante intercambiador de placas.

El calentamiento se realiza exclusivamente bajo demanda, sin acumulación de ACS, garantizando el máximo nivel de higiene y un elevado confort de suministro. Disponibles para aplicaciones residenciales y colectivas, incorporan regulación electrónica avanzada, bombas de alta eficiencia y posibilidad de funcionamiento en cascada para adaptarse a cualquier necesidad de producción de agua caliente sanitaria.


Ventajas principales:

- Producción instantánea de ACS.
- Sin acumulación de agua caliente sanitaria.
- Máxima protección frente a legionela.
- Alta eficiencia energética.
- Regulación electrónica inteligente.
- Funcionamiento en cascada para grandes demandas.
- Compatible con sistemas de bomba, aerotermia y depósitos de inercia.

Resumen de prestaciones de las estaciones de producción instantánea de ACS tubra®

Caudal máximo.

Temperatura del búfer 75 °C, temperatura del agua fría 10-60°C mezclada a 45°C.

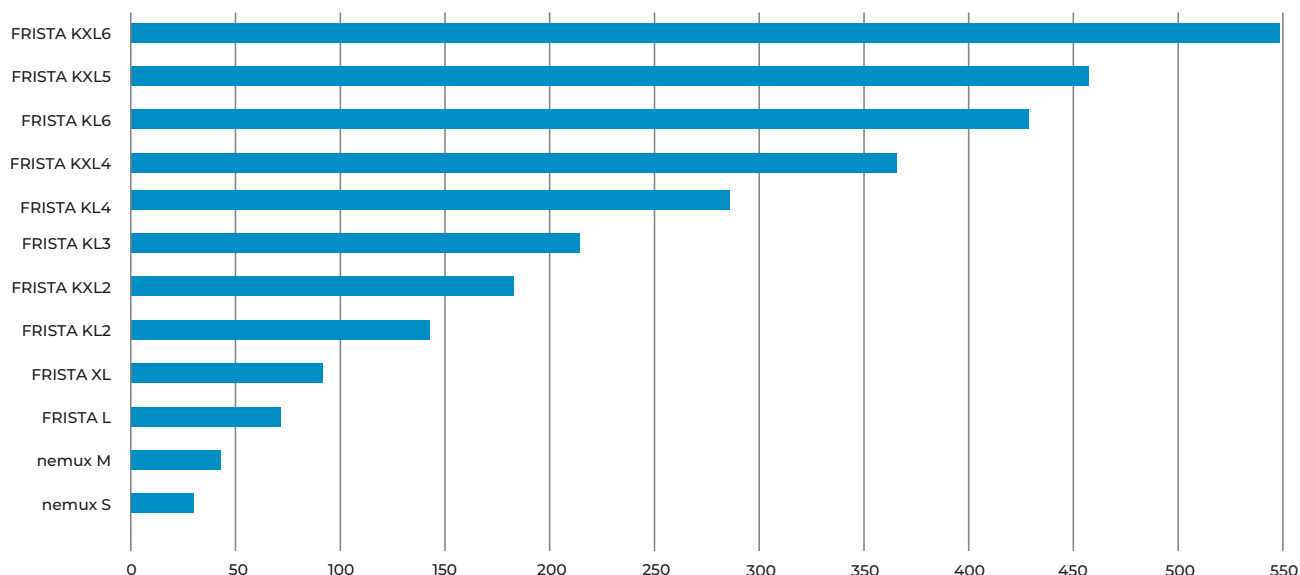

* Se requiere interpretación individual

	nemux S	nemux M	FRISTA L	FRISTA XL	FRISTA KL2	FRISTA KXL2	FRISTA KL3	FRISTA KL4	FRISTA KXL4	FRISTA KL6	FRISTA KXL5	FRISTA KXL6
A	1	3	9	18	70	140	300	*	*	*	*	*
B	2	3	9	14	33	50	70	125	195	290	*	*
C	30	43	71	91	143	183	214	286	366	429	457	549

A: Número de pisos en el bloque

B: Número de duchas en el complejo hotelero


C: Caudal volumétrico máximo a 45 °C [l/min]

tubra® - Nemux M con control electrónico

tuxhorn


Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
TU908.29.00.00 	Estación de producción instantánea de ACS NEMUX M hasta 41 l/min Estación de producción instantánea de agua caliente sanitaria mediante intercambiador de placas de acero inoxidable y regulación electrónica modulante. Diseñada para proporcionar ACS de forma higiénica y eficiente sin acumulación de agua caliente, garantizando un elevado confort y máxima seguridad sanitaria. - Producción ACS: 41 l/min (10-45°C) - Potencia de intercambio: 100 kW	1998 €	1
TU908.19.50.00 	Juego de tubos en cascada Accesorio para conexión hidráulica de 2 estaciones.	759 €	1


Tipo	tubra® - nemux M
Tamaño nominal Parte calefacción / agua potable	DN20
Capacidad nominal para agua fría / caliente Caudal de calefacción 10-45°C/65°C	100 kW
Rendimiento del grifo 10-45°C/65°C	41 l/min
Rendimiento del grifo 10-60°C/75°C	30 l/min

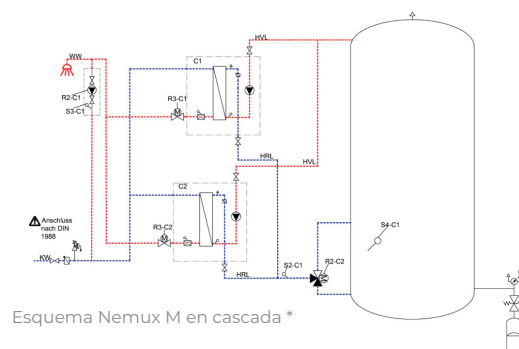

tubra® - FRISTA L/KL con control electrónico

tuxhorn

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
TU907.66.10.00 	Estación de producción instantánea de ACS FRISTA L hasta 65 l/min Estación de producción instantánea de agua caliente sanitaria mediante intercambiador de placas de alta eficiencia y regulación electrónica. Diseñada para proporcionar ACS de forma higiénica y eficiente sin acumulación de agua caliente, garantizando un elevado confort y máxima seguridad sanitaria. Posibilidad de funcionamiento en cascada para aumentar la capacidad de producción. - Producción ACS: 65 l/min (10-45°C) - Potencia de intercambio: 158 kW	2662 €	1
TU917.65.74.00.01 	Válvula de flujo libre KW para FRISTA L DN 20, G1 x Rp 3/4	81 €	1
TU907.71.20.00 	Válvula de bola en cascada KW para FRISTA KL DN 20, G1 x Rp 3/4	349 €	1
TU700.31.70.00 	Kit de tubos en cascada Para conexión hidráulica de 2 estaciones FRISTA L. Kit de tuberías K2. NOTA: Los dos productos que aparecen son necesarios para una instalación segura de una FRISTA L o KL.	1265 €	1

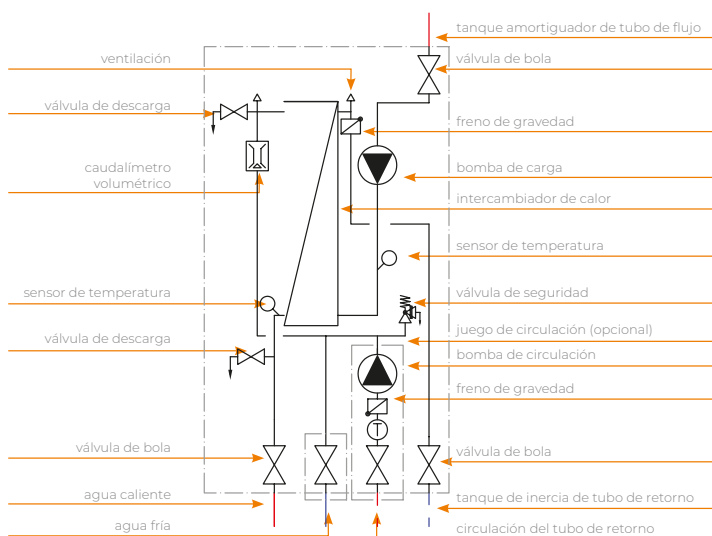



Tipo	tubra® - FRISTA L
Tamaño nominal Parte calefacción / agua potable	DN25
Capacidad nominal para agua fría / caliente Caudal de calefacción 10-45°C/65°C	158 kW
Rendimiento del grifo 10-45°C/65°C	65 l/min
Rendimiento del grifo 10-60°C/75°C	50 l/min

Tipo	tubra® - FRISTA 2KL
Tamaño nominal Parte calefacción / agua potable	DN25
Capacidad nominal agua fría / caliente Caudal de calefacción 10-45°C/65°C	300 kW
Rendimiento del grifo 10-45°C/65°C	124 l/min
Rendimiento del grifo 10-60°C/75°C	95 l/min

tubra® - FRISTA XL/KXL



Referencia	Descripción	PVP sin IVA	G
TU906.50.50.00 	Estación de producción instantánea de ACS FRISTA XL hasta 83 l/min Estación de producción instantánea de agua caliente sanitaria mediante intercambiador de placas de alta eficiencia y regulación electrónica. Diseñada para proporcionar ACS de forma higiénica y eficiente sin acumulación de agua caliente, garantizando un elevado confort y máxima seguridad sanitaria. Posibilidad de funcionamiento en cascada para aumentar la capacidad de producción. - Producción ACS: 83 l/min (10-45°C) - Potencia de intercambio: 202 kW	4312 €	1
TU906.50.20.00 	Válvula de flujo libre KW para FRISTA XL DN 32, G1 1/4	87 €	1
TU906.50.35.00 	Válvula de bola en cascada KW para FRISTA XKL DN 32, G1 1/4	412 €	1

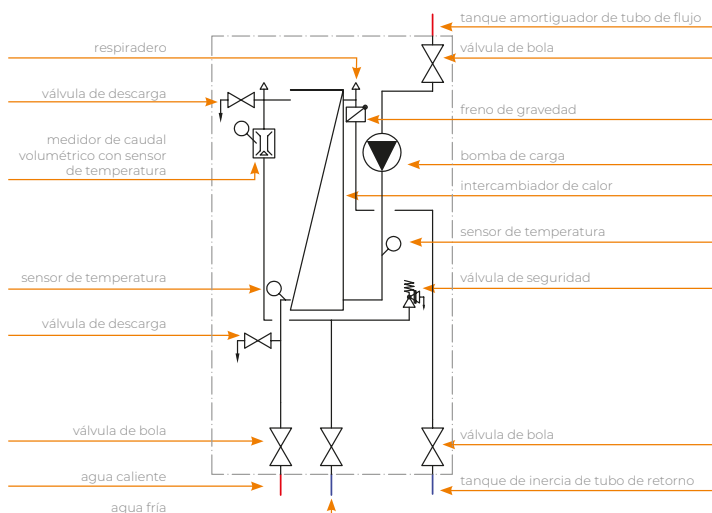

Tipo	tubra® - FRISTA XL
Tamaño nominal Parte calefacción / agua potable	DN32
Capacidad nominal para agua fría / caliente Caudal de calefacción 10-45°C/65°C	202 kW
Rendimiento del grifo 10-45°C/65°C	83 l/min
Rendimiento del grifo 10-60°C/75°C	64 l/min

Tipo	tubra® - FRISTA 2KXL
Tamaño nominal Parte calefacción / agua potable	DN32
Capacidad nominal agua fría / caliente Caudal de calefacción 10-45°C/65°C	404 kW
Rendimiento del grifo 10-45°C/65°C	166 l/min
Rendimiento del grifo 10-60°C/75°C	128 l/min



CONDICIONES DE ENVÍO Y VENTA

La presente lista de precios sustituye y anula a todas las ediciones anteriores.

Se reserva el derecho a modificaciones y no se responde de errores tipográficos.

Esta tarifa se hará efectiva a partir del 15 de Junio de 2026.

1. Generalidades

La venta y entrega de mercancías y de los servicios objeto de este contrato prestados por ÖkoFEN Calefacción con Pellets S.L. a terceros se basa exclusivamente en las presentes condiciones de contratación. Cualquier otro acuerdo diferente a estas condiciones generales, por ejemplo las condiciones de negocios de los socios, clientes o almacenistas, solo tendrán validez en el caso de que Easypell las reconozca y acepte de forma explícita y por escrito como condiciones generales de contratación.

2. Correspondencia

Las ofertas y presupuestos presentados por nuestra empresa son sin compromiso. Cualquier documento como fotos, esbozos, croquis, dibujos, etc, solo será vinculante en el caso de que este se estipule de forma explícita y por escrito.

3. Pedidos

Los pedidos aceptados, deben ser considerados a todos los efectos contratos mercantiles de compra-venta en firme, con determinación de calidad conocida en el comercio. Sólo se aceptarán pedidos realizados por escrito. No se admitirán anulación de pedidos cuando se trate de mercancía de fabricación especial, debidamente encargada por el cliente y que ya se encuentre en fase de ejecución. Caso de que el comprador haya incumplido, de forma total o parcial, anteriores acuerdos con nuestra empresa, nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega.

4. Plazo de entrega

Los plazos de entrega serán orientativos en base a la disponibilidad de los productos en stock. Retrasos ajenos a ÖkoFEN Calefacción con Pellets S.L., no justificarán la devolución del pedido, ni podrá ser solicitada ninguna indemnización.

5. Reclamaciones

Cualquier desperfecto o daño ocasionado por el transporte o cualquier característica que no concuerde con las estipuladas en el pedido deberá ser reportada en las 24 horas siguientes a la recepción del pedido, en forma escrita y detallando los problemas encontrados. El no acatar el plazo de aviso conlleva perder cualquier derecho a reclamación, sobre todo respecto a la garantía y la responsabilidad sobre las consecuencias que pudiesen derivar dicho defecto o problema. En caso de un montaje correcto y una puesta en funcionamiento por Easypell o una tercera parte autorizada, el socio de negocios tendrá que dar a conocer los problemas que se presentan en forma escrita y detallada. De lo contrario se considerará la mercancía en perfecto estado.

6. Precios

Los precios indicados en esta tarifa no incluyen ningún impuesto o tributo. Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso, como consecuencia de la evolución general de los costes u otras cosas.

7. Pago

Excepto que se estipule lo contrario, todos los pagos deberán realizarse a Easypell de inmediato al recibo de la factura o la entrega de las mercancías y/o servicios sin descuentos ni deducciones de ningún tipo. Easypell tiene el derecho a cargar a cuenta del socio de negocios todos los gastos en que tuviese que incurrir para cobrar las facturas.

8. Garantía

Para mercancía - o partes de ella - que de forma comprobada se haya hecho inutilizable debido a desperfectos de material o fabricación, valdrán los siguientes plazos de garantía a partir de la fecha de entrega de la mercancía. Para todos los productos 2 años, excepto para depósitos 5 años.

La garantía no tendrá efecto en las siguientes situaciones:

- El producto ha sido reparado o manipulado por personas no autorizadas.
- Si la incidencia ha sido provocada por una instalación incorrecta, o por el mal funcionamiento de los elementos de seguridad de la instalación, haciendo trabajar al producto en condiciones que no se corresponden con las condiciones de diseño.
- Si el producto ha sido utilizado para un uso diferente al previsto.

La reparación o sustitución no supondrá el inicio de un nuevo cómputo del plazo de garantía, manteniéndose como inicio del plazo la fecha de venta inicial.

Los productos suministrados por ÖkoFEN Calefacción con Pellets S.L. deben ser instalados en conformidad con la ingeniería propia necesaria y adecuada; el instalador es el único responsable de que se cumplen las normas de instalación correspondientes.

[illegible]



ÖkoFEN España

Crta N-550, Km 101, Arcos da Condosa,
36655, Caldas de Reis (Pontevedra)

Tlf. (+34) 986 090 689

E-mail: info@easypell.es // info@okofen.es

Web: www.easypell.com // www.okofen.es

EASYPELL

INSTALADOR AUTORIZADO: