







Externer witterungsgeführter Heizkreisregler inkl. Fühlerset zur Wandmontage Brenneranforderung über potentialfreien Kontakt.

Geeignet zur Regelung von 2 gemischten Heizkreisen, Warmwasser, Pufferspeicher mit jeweils einem Ein- und Abschaltfühler.


## **VORTEILE:**

- 9 Schemen auswählbar
- Frei programmierbare Ein- und Ausgänge
- Einfache und selbsterklärende Menüführung
- Mit integriertem Inbetriebnahme-Assistent




## REGELUNGSVARIANTEN HEIZKREISREGLER EASYPELL

Pufferspeicher-Management mit bis zu 2 gemischten Heizkreisen und Warmwasserbereitung über Frischwassermodul oder Kombispeicher

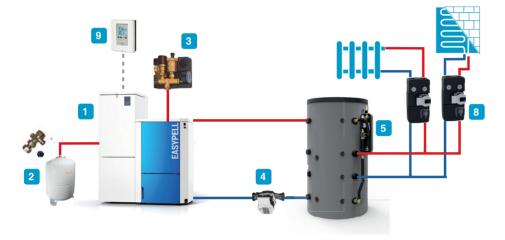

Pufferspeicher-Management mit bis zu 2 gemischten Heizkreisen und Warmwasserspeicher

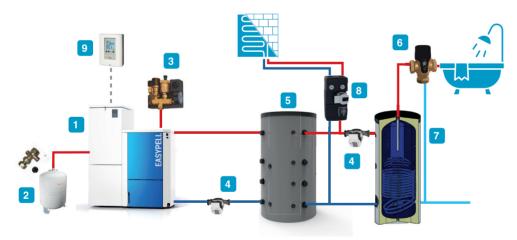

- 1 Easypell Pelletkessel 16/20/25/32 kW
- 2 Außdehnungsgefäß
- 3 Sicherheitseinheit
- 4 Puffer-/Warmwasser-Ladepumpe PWM1
- 5 Pufferspeicher, Pufferspeicher mit Frischwassermodul oder Kombispeicher
- 6 Frischwasser-Sicherheits-Mischventil
- 7 Warmwasserspeicher
- Pumpengruppe für Mischerkreise
- 9 Selbsterklärender Heizkreisregler Easypell

## 9 HYDRAULIK-SCHEMEN AUSWÄHLBAR:

- Easypell Puffer 2 HK gemischt
- Easypell Puffer 1 HK gemischt
- Easypell Puffer 1 HK gemischt Solar
- Easypell Kombispeicher 2 HK gemischt
- Easypell Kombispeicher 1 HK gemischt
- Easypell Kombispeicher 1HK gemischt Solar
- Easypell Puffer 2 HK Warmwasserspeicher
- Easypell Puffer 1 HK Warmwasserspeicher
- Easypell Puffer 1 HK Warmwasserspeicher Solar

