

EASYPELL

CALDERA DE PELLETS

AUTOMÁTICA, ECONÓMICA Y EFICIENTE


Part of the
ÖkoFEN
group



CALEFACCIÓN
Calderas de pellets
16-32 kW



AGUA CALIENTE
Acumulador ACS
y producción
instantánea



ACCESORIOS
Grupos hidráulicos
Seguridad

LISTA DE PRECIOS 2022

A partir del 01/07/2022



CALDERA DE PELLETS


La caldera incluye plato de combustión con autolimpieza, aumento de la temperatura de retorno integrado, sensor de llama y presión, sistema de limpieza del intercambiador de calor automático, protección antirretorno de llama, tolva de almacenamiento de pellets, regulador electrónico, cenicero de gran capacidad y sensor de ACS.



Limpieza automática del intercambiador incluida

REFERENCIA	RANGO DE POTENCIA	PVP SIN IVA
V16E	5-16 kW	5 970 €
V20E	6-20 kW	6 279 €
V25E	8-25 kW	7 255 €
V32E	10-32 kW	7 442 €
VPMG	Servicio de puesta en marcha por personal autorizado por el fabricante.	75 €
Ampliación de garantía a 5 años de todos los componentes 250€ + IVA		

DEPÓSITOS COMBI CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE ACS

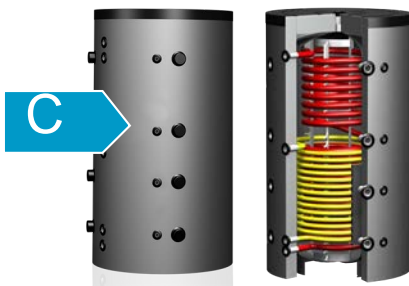

- Depósito de inercia de acero con serpentín de producción de ACS instantáneo en INOX corrugado
- 1 serpentín de intercambio para solar (modelos 600/800/1000L)
- Estratificación
- Presión de trabajo 3 bar
- Presión de trabajo serpentines y tubo corrugado 10 bar
- Temperatura máxima de funcionamiento 95 °C



REFERENCIA	CAPACIDAD (L)	DIÁMETRO CON AISLAMIENTO (MM)	ALTURA (MM)	PRODUCCIÓN MÁX ACS (L/MIN)	PVP SIN IVA
HSP500	500	700	1860	30	1 691 €

Serpentín para intercambio solar incluido



REFERENCIA	CAPACIDAD (L)	DIÁMETRO S/C AISLAMIENTO (MM)	ALTURA (MM)	PRODUCCIÓN MÁX ACS (L/MIN)	PVP SIN IVA
HSPR600	600	750	1880	30	1 927 €
HSPR800	800	790/990	1760	30	2 154 €
HSPR1000	1000	790/990	2090	50	2 390 €

DEPÓSITO DE ACS INOX




REFERENCIA	CAPACIDAD (L)	DIÁMETRO SIN AISLAMIENTO (MM)	DIÁMETRO CON AISLAMIENTO (MM)	ALTURA (MM)	PVP SIN IVA
VA200	200	480	580	1280	957 €



ACCESORIOS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP SIN IVA	
	80470	Grupo de carga depósito Wilo Stratos Yono Para RS25/7.0-PWM1 Incluye aislante, llave de paso y termómetro	276 €	
	80493	Grupo hidráulico directo DN25 Wilo Yonos RSTG 15/7.5. 90 mm distancia entre ejes con 3 m de cable. Salida superior 1" rosca hembra Recomendado: depósito de ACS o hasta 32 kW radiadores	379 €	
	80864	Grupo hidráulico punto fijo DN25 Wilo Yonos RSTG 15/7.5. 90 mm distancia entre ejes con 3 m de cable. Salida superior 1" rosca hembra. Rango temperatura 22-60 °C. Recomendado: hasta 15 kW suelo o 28 kW radiadores	476 €	
	80495	Grupo hidráulico mezclado DN25 Wilo Yonos RSTG 15/7.5. 90mm distancia entre ejes con 3 m de cable. Salida lateral 1" rosca hembra. Mezcladora ESBE progresiva. Recomendado: hasta 18 kW suelo o 32 kW radiadores	507 €	
	80492-1	Cable PWM 3 m, señal universal	39 €	
	80805	Colector de 2 DN25 para 2 circuitos incluyendo aislamiento térmico 90mm distancia entre ejes	150 €	
	80806	Colector de 3 DN25 para 3 circuitos incluyendo aislamiento térmico 90mm distancia entre ejes	186 €	
	80807	Soporte de pared universal, para colectores	34 €	
	80874	Set de conexión grupos hidráulicos 16/20/25/32 kW tubería de acero de 22 mm, distancia 90 mm, conectores, manómetro, válvula de seguridad y aislante	152 €	
	80871	Vaso de expansión 24L max 6 bar 90°C con conexión y válvula para montaje directamente en la caldera	113 €	
	VEX25 VEX50 VEX100 VEX150	Vasos de expansión de membrana, incluyendo soporte	25 L 50 L 100 L 150 L	75 € 119 € 250 € 364 €
	VEXP25	Válvula para vaso de expansión 25 L rosca 3/4" (25/50L)	27 €	
	VEXP100	Válvula para vaso de expansión 100 L rosca 1" (100/150L)	27 €	
	VSEG	Grupo de seguridad, purga y manómetro colector con rosca 1/2" hembra	66 €	
	VACS	Válvula mezcladora para producción de ACS temperatura de trabajo 35 °C/65 °C Rp 3/4"	77 €	

KITS CON DEPÓSITO DE ACS

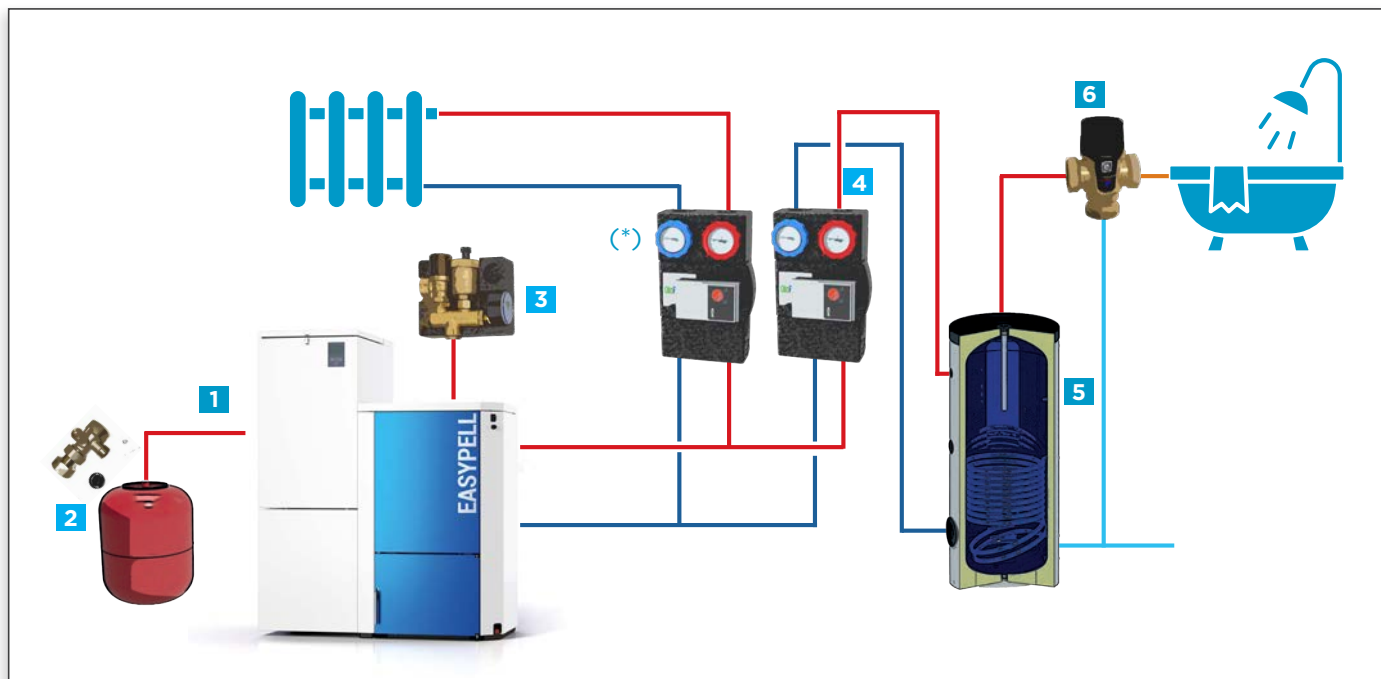


(*) No está incluido en los kits

Todos los kits con depósito de ACS incluyen:

- | | |
|--|--|
| 1 Caldera de pellets Easypell
16/20/25/32 kW | 4 Grupo hidráulico directo DN25 |
| 2 Vaso de expansión 25L y válvula | 5 Depósito de ACS INOX 200L |
| 3 Grupo seguridad, purga y manómetro | 6 Válvula mezcladora ACS |

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP SIN IVA
KIT1E	Caldera de pellets Easypell 16 kW	7 413 €
KIT2E	Caldera de pellets Easypell 20 kW	7 534 €
KIT3E	Caldera de pellets Easypell 25 kW	8 649 €
KIT4E	Caldera de pellets Easypell 32 kW	8 688 €

KITS CON DEPÓSITOS COMBI DE INERCIA CON PRODUCCIÓN DE ACS

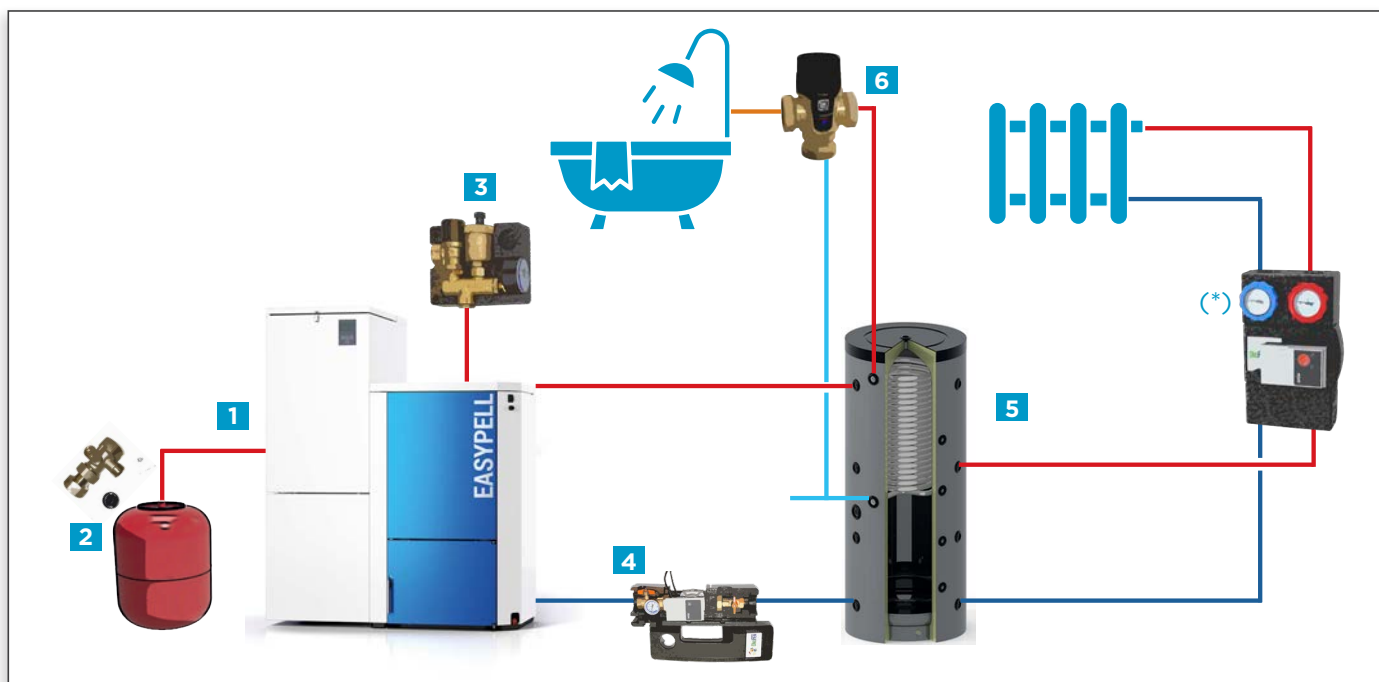

(*) No está incluido en los kits

Todos los kits con depósitos combi de inercia con producción de ACS incluyen:

- | | |
|---|---|
| 1 Caldera de pellets Easypell 16/20/25/32 kW | 4 Grupo de carga depósito: bomba, aislante, llave y termómetro |
| 2 Vaso de expansión 50L y válvula | 5 Depósito combi de inercia con producción de ACS 500L |
| 3 Grupo seguridad, purga y manómetro | 6 Válvula mezcladora ACS |

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP SIN IVA
KIT5E	Caldera de pellets Easypell 16 kW	7 937 €
KIT6E	Caldera de pellets Easypell 20 kW	7 976 €
KIT7E	Caldera de pellets Easypell 25 kW	9 067 €
KIT8E	Caldera de pellets Easypell 32 kW	9 105 €



CONDICIONES DE ENVÍO Y VENTA

La presente lista de precios sustituye y anula a todas las ediciones anteriores
Se reserva el derecho a modificaciones y no se responde de errores tipográficos

1. Generalidades

La venta y entrega de mercancías y de los servicios objeto de este contrato prestados por Emisión 0 a terceros se basa exclusivamente en las presentes condiciones de contratación. Cualquier otro acuerdo diferente a estas condiciones generales, por ejemplo las condiciones de negocios de los socios, clientes o almacenistas, solo tendrán validez en el caso de que Easypell las reconozca y acepte de forma explícita y por escrito como condiciones generales de contratación

2. Correspondencia

Las ofertas y presupuestos presentados por nuestra empresa son sin compromiso. Cualquier documento como fotos, esbozos, croquis, dibujos, etc, solo será vinculante en el caso de que este se estipule de forma explícita y por escrito

3. Pedidos

Los pedidos aceptados, deben ser considerados a todos los efectos contratos mercantiles de compra-venta en firme, con determinación de calidad conocida en el comercio. Sólo se aceptarán pedidos realizados por escrito. No se admitirán anulación de pedidos cuando se trate de mercancía de fabricación especial, debidamente encargada por el cliente y que ya se encuentre en fase de ejecución. Caso de que el comprador haya incumplido, de forma total o parcial, anteriores acuerdos con nuestra empresa, nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega

4. Plazo de entrega

Los plazos de entrega serán orientativos en base a la disponibilidad de los productos en stock. Retrasos ajenos a Emisión 0, no justificarán la devolución del pedido, ni podrá ser solicitada ninguna indemnización

5. Reclamaciones

Cualquier desperfecto o daño ocasionado por el transporte o cualquier característica que no concuerde con las estipuladas en el pedido deberá ser reportada en las 24 horas siguientes a la recepción del pedido, en forma escrita y detallando los problemas encontrados. El no acatar el plazo de aviso conlleva perder cualquier derecho a reclamación, sobre todo respecto a la garantía y la responsabilidad sobre las consecuencias que pudiesen derivar dicho defecto o problema. En caso de un montaje correcto y una puesta en funcionamiento por Easypell o una tercera parte autorizada, el socio de negocios tendrá que dar a conocer los problemas que se presentan en forma escrita y detallada. De lo contrario se considerará la mercancía en perfecto estado

6. Precios

Los precios indicados en esta tarifa no incluyen ningún impuesto o tributo. Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso, como consecuencia de la evolución general de los costes u otras causas

7. Pago

Excepto que se estipule lo contrario, todos los pagos deberán realizarse a Easypell de inmediato al recibo de la factura o a la entrega de las mercancías y/o servicios sin descuentos ni deducciones de ningún tipo. Easypell tiene el derecho a cargar a cuenta del socio de negocios todos los gastos en que tuviese que incurrir para cobrar las facturas

8. Garantía

Para mercancía -o partes de ella- que de forma comprobada se haya hecho inutilizable debido a desperfectos de material o fabricación, valdrán los siguientes plazos de garantía a partir de la fecha de entrega de la mercancía

Para todos los productos 2 años, excepto para depósitos 5 años


La garantía no tendrá efecto en las siguientes situaciones:

- El producto ha sido reparado o manipulado por personas no autorizadas
- Si la incidencia ha sido provocada por una instalación incorrecta, o por el mal funcionamiento de los elementos de seguridad de la instalación, haciendo trabajar al producto en condiciones que no se corresponden con las condiciones de diseño
- Si el producto ha sido utilizado para un uso diferente al previsto


La reparación o sustitución no supondrá el inicio de un nuevo cómputo del plazo de garantía, manteniéndose como inicio del plazo la fecha de venta inicial

Los productos suministrados por Emisión 0 deben ser instalados en conformidad con la ingeniería propia necesaria y adecuada; el instalador es el único responsable de que se cumplen las normas de instalación correspondientes.


Este nuevo catálogo es a debido a incremento de materias primas, por ello, nos vemos obligados a actualizar nuestros precios de venta.

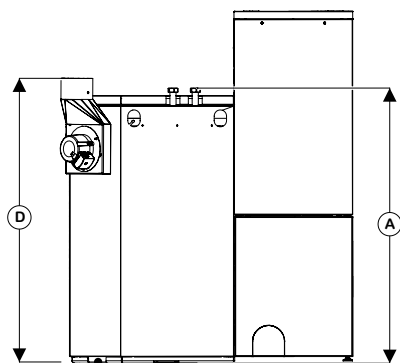

Vista trasera

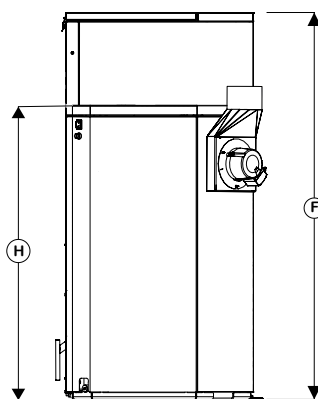

Vista lateral

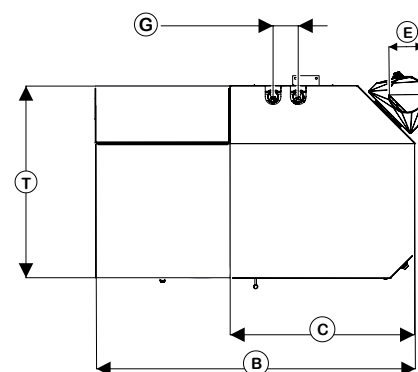


Vista superior

Características		Easypell 16	Easypell 20	Easypell 25	Easypell 32
Caldera - potencia nominal	kW	16	20	25	32
Caldera - potencia a carga parcial	kW	5	6	8	10
Ancho total	B mm	1 145		1 145	
Ancho de la caldera	C mm	665		703	
Altura de la caldera	H mm	1 092		1 294	
Altura de la tolva	F mm	1 425		1 525	
Altura mínima del techo	mm	1 910		2 001	
Profundidad	T mm	720		770	
Ancho de paso mínimo	mm	680		730	
Conexiones ida y retorno - diámetro	pulg	1''		1''	
Altura de la conexión de ida/retorno	A mm	1 120		1 310	
Anchura de la conexión de ida/retorno	G mm	90		90	
Salida de humos - altura	D mm	1 155		1 350	
Peso	kg	345		420	
Conexión eléctrica		230 VAC, 50 Hz, 10 A			

Distancias mínimas

a	Separación mínima a la pared posterior	50 mm
b	Separación mínima a la pared o elemento de construcción	300 mm
c	Espacio mínimo lado frontal	700 mm
d	Separación mínima a la pared o elemento de construcción	50 mm
e	Espacio mínimo en altura	2 050 mm

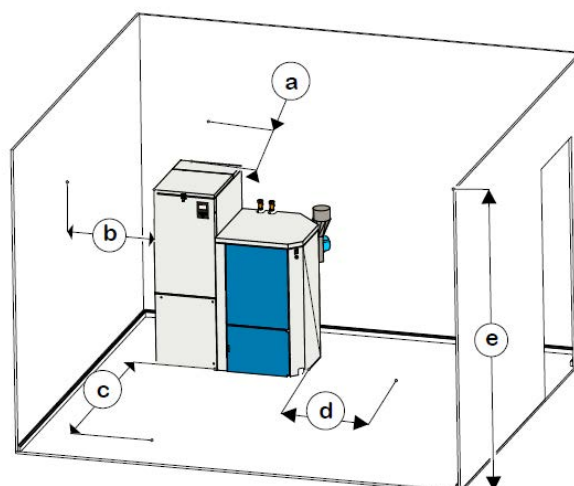

EASYPELL

CALDERA DE PELLETS



Ctra N-550 Km 101
36655, Caldas de Reis
Pontevedra
986 090 288
info@easypell.es
www.easypell.es



ENVÍOS 24/72
HORAS



TRAMITACIÓN
SUBVENCIONES



SERVICIO TÉCNICO
PROPIO

INSTALADOR AUTORIZADO:

Blank area for authorized installer information.